

SILVERCREST®



SEWING MACHINE SNM 33 C1

(CZ)

ŠICÍ STROJ

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny

(HU)

VARRÓGÉP

Kezelési és biztonsági utalások


(SI)

ŠIVALNI STROJ

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

IAN 386998_2101

(CZ)
(HU)
(SI)

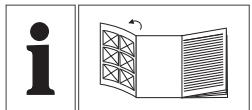

(CZ)

Než začnete číst, otevřete si stranu s obrázky a seznamte se všemi funkcemi přístroje.

(HU)

Olvasás előtt nyissa meg az ábrát tartalmazó oldalt, és ismerkedjen meg a készülék összes funkciójával.

(SI)

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato podrobno seznanite z vsemi funkcijami naprave.

Další užitečné tipy na používání šicího stroje Silvercrest naleznete na následujícím odkazu nebo QR kódu.



A Silvercrest varrógéphez további hasznos tippeket az alábbi QR-kód beolvasása után talál.

Dodatekne namige za uporabo šivalnega stroja Silvercrest najdete na naslednji povezavi ali kodi QR.

<http://snm33c1.sewing.guide>



CZ	Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny	Strana	5
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	31
SI	Navodila za upravljanje in varnostna opozorila	Stran	57

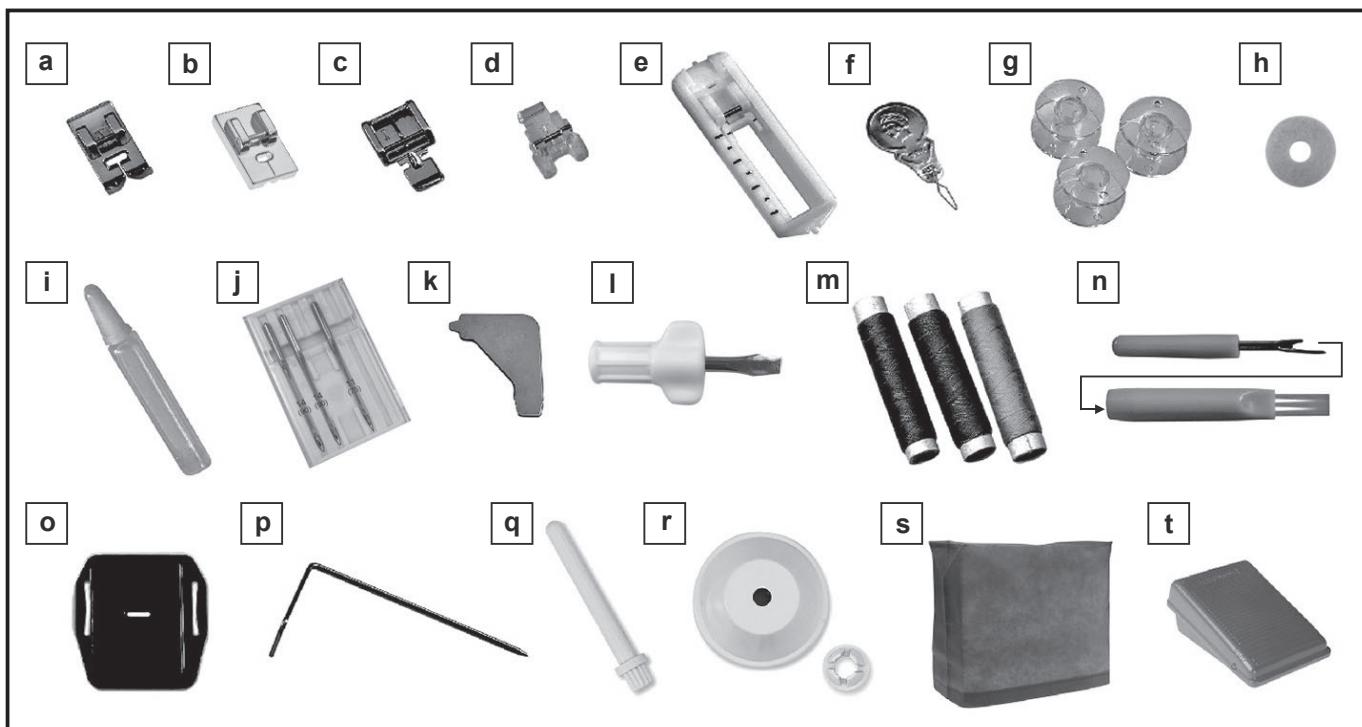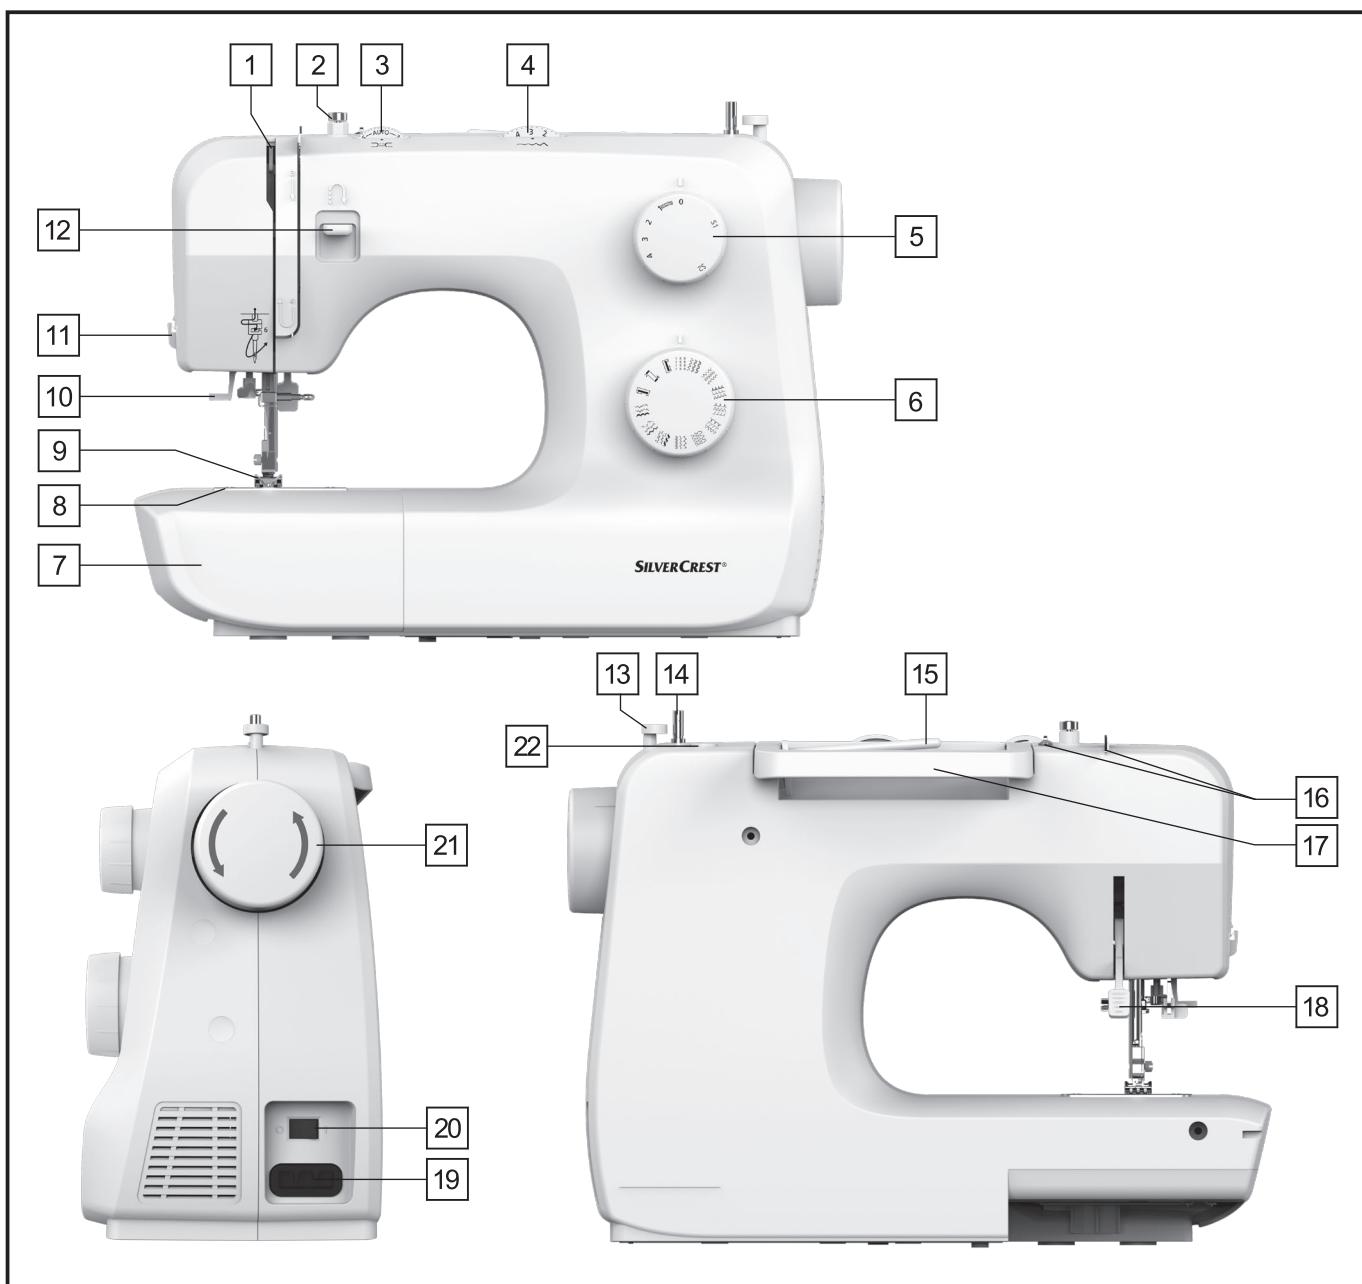

Úvod

Úvod	6
Zamýšlené použití.....	6
Komponenty šicího stroje	6
Příslušenství	6
Technické údaje	7

Důležité bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny	8
------------------------------------	---

Příprava

Připojení šicího stroje ke zdroji elektrického napětí	9
Montáž vysouvací pracovní plochy	10
Nasazení jehly	10
Dvoupolohová zdvívací páčka přítlačné patky.....	11
Upevnění držáku přítlačné patky	11
Navléknutí horní nitě	12
Založení člunku.....	12
Navléknutí horní nitě	13
Automatický navlékač nitě	14
Napnutí nitě.....	15
Vytažení spodní nitě	15

Základy šití

Šití / Užitečné aplikace.....	16
Tabulky jehel a nití používaných pro různé druhy látek.....	17
Volba stehů	18
Šití rovným stehem a poloha jehly	18
Šití klikatým stehem	19
Patka na šití zipů.....	19
Šití skrytého zipu	20
Skryté stehy	21
Patka na příšívání knoflíků	21
Patka na šití knoflíkových dírek.....	22
Overlockové stehy.....	23
Klikatý steh na tři etapy.....	23
Pružný steh	24
Patchwork	24
Monogramy a výšivky prováděné s vyšívacím rámečkem*	25
Aplikace	26
Vroubkovací šití.....	26

Údržba

Údržba šicího stroje	27
Skladování	27
Odstraňování potíží.....	28

Likvidace / Záruka / Servis / Výrobce

Likvidace	29
Záruka.....	29
Číslo servisu	30
Výrobce	30

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení šicího stroje. Zakoupili jste kvalitní produkt vyrobený s nejvyšší pečlivostí.

Tato příručka nabízí vše, co potřebujete vědět o možnostech využití vašeho šicího stroje. S případnými dotazy se obraťte na svého prodejce. Přejeme vám mnoho radosti a mnoho úspěchů při šití.

Před prvním použitím šicího stroje se musíte plně seznámit s funkcemi stroje a naučit se jej správně používat. Přečtěte si následující pokyny. Tyto pokyny si uschovejte. Budete-li stroj předávat další osobě, předejte jí i tento návod k použití.

Zamýšlené použití

Tento šicí stroj je **určen** ...

- k použití jako přenosný přístroj,
- k šití bytového textilu a...
- pouze na použití v domácnosti.

Tento šicí stroj **není určen** ...

- k instalaci napevno na jednom místě,
- ke zpracování jiných materiálů (např. kůže, stanové plátno, plachta a podobné náročné textilie)
- na použití v komerčních nebo průmyslových aplikacích.

Komponenty šicího stroje

[1] Napínák nitě	[12] Páka zpětného šití
[2] Vodítko pro navlékání člunku	[13] Pojistka člunku
[3] Napínací kolečko nitě	[14] Osička pro navíjení člunku
[4] Otočný volič šířky stehu	[15] Držák špulky
[5] Otočný volič délky stehu	[16] Vodítko horní nitě
[6] Volič stehů	[17] Přepravní držadlo
[7] Pracovní plocha/ Krabička s příslušenstvím	[18] Zdvihací páčka přítlačné patky
[8] Destička na jehlu	[19] Zásuvka napájení
[9] Přítlačná páčka	[20] Vypínač Zapnuto/ Vypnuto
[10] Automatický navlékač nitě	[21] Ruční otočný volič
[11] Nůž na niť	[22] Otvor pro druhou osičku cívky

Příslušenství

[a] Univerzální patka (již namontovaná na šicím stroji)	[k] Šroubovák ve tvaru L
[b] Patka na všívání skrytých zipů	[l] Šroubovák
[c] Patka na šití zipů	[m] Role s přízí (1x modrá, 1x fialová, 1x žlutá)
[d] Patka na přšívání knoflíků	[n] Odstraňovač švů / štětec
[e] Patka na šití knoflíkových dírek	[o] Vyšívací a stehovací destička
[f] Navlékač nití	[p] Vedení podle okrajů a k prošívání
[g] Cívka (4x) (1x již nasazená v šicím stroji)	[q] Druhá osička cívky
[h] Plstěný polštářek	[r] Čepička cívky (velká / malá)
[i] Lahvička na olej	[s] Obal proti prachu
[j] Krabička s jehlami: 3x jednoduché jehly (90/#14) (1x již nainstalovaná), 1x jednoduchá jehla(75/#11)	[t] Nožní spouštěč / síťová zástrčka

Technické údaje

Jmenovité napětí		230 V/ 50 Hz
Jmenovitý výkon	- Total	70 Watt
Rozměry	- Při sklopené rukojeti	cca 388x275x169 mm (LxHxW)
Délka kabelu	- Napájecí kabel	cca 1.8 m
	- Kabel pro ovládání nohou	cca 1.4 m
Váha	- Machine	cca 5.6 kg
Materiál		Hliník / umělá hmota
Ovládací prvky	- Hlavní vypínač	Součástí balení
	- Nožní pedál pro ovládání rychlosti šití	Součástí balení
Osvětlovací prvky	- Světlo na šití	Součástí balení
Záhytný systém		CB zachycovač
Jehelní soustava		130/705H
Odrušení		Podle směrnice EU
TÜV SÜD testování		Ano
Výrobky - Záruka		3 Roky
Třída	II	<input checked="" type="checkbox"/>

Důležité bezpečnostní pokyny

Používáte-li elektrický přístroj, je zapotřebí dodržovat základní bezpečnostní pravidla:
Než začnete šicí stroj používat, přečtěte si celý tento návod k použití:

NEBEZPEČÍ - Jak snížit riziko zasažení elektrickým proudem:

1. Je-li elektrický přístroj zapojen, nesmí být nikdy ponechán bez dozoru.
2. Okamžitě po použití, jakož i před čištěním nebo jinou údržbou vždy vytáhněte zástrčku tohoto přístroje ze zásuvky.

POZOR - Jak snížit riziko popálení, zasažení elektrickým proudem nebo poranění:

1. Než začnete šicí stroj používat, přečtěte si všechny pokyny.
2. Návod k použití uložte vždy na vhodné místo v blízkosti přístroje. Při předání přístroje jiné osobě s ním vždy předejte i návod k použití.
3. Přístroj používejte vždy jen v suchých prostorách.
4. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pod dozorem nebo pokud byly poučeny, jak spotřebič bezpečně používat, a pokud porozuměly výsledným nebezpečím.
5. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
6. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
7. Když provádíte nastavení nebo pracujete v blízkosti jehly (například navlékání nitě do jehly nebo výměna jehly, výměna nebo vkládání cívky, výměna šicí patky atd.), přístroj vždy vypněte.
8. Necháváte-li přístroj bez dozoru, vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, abyste předešli riziku poranění při nechtěném zapnutí přístroje.
9. Než začnete s údržbou přístroje (například promazávání a čištění apod.), vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
10. Nepoužívejte vlhký přístroj, ani nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
11. Zástrčku nevytahujte ze síťové zásuvky za kabel. Při vytahování pevně uchopte zástrčku a netahejte za kabel.
12. Pokud dojde k poškození osvětlení LED nebo je toto osvětlení vadné, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho zákaznické služby, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
13. Na nožní pedál nikdy nestavte žádné předměty.
14. Přístroj nikdy neprovozujte se zakrytými větracími otvory. Větrací otvory přístroje a nožní pedál udržujte tak, aby nebyly zakryty vlákny, prachem a odpady látek.
15. Aby se předešlo jakémukoli nebezpečí, smí být stroj používán pouze s určeným nožním pedálem. Pokud dojde k poškození nožního pedálu nebo je tento pedál vadný, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznické služby nebo stejně kvalifikovaná osoba.
16. Hladina akustického tlaku je za normálních podmínek nižší než 75 dB(A).
17. Elektrické přístroje nelikvidujte s domovním odpadem, využijte sběrná místa obce.
18. Na obecním úřadu se zeptejte, kde se nachází sběrná místa odpadu.
19. Při nekontrolované likvidaci elektrických přístrojů mohou při rozpadání působením povětrnostních vlivů unikat do spodních vod nebezpečné látky a tím se mohou dostat do potravního řetězce, nebo mohou na celá léta otrávit flóru a faunu.
20. Pokud přístroj vyměňujete za nový, je prodejce ze zákona povinen odebrat starý přístroj k likvidaci přinejmenším bezplatně.


TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PEČLIVĚ USCHOVEJTE

Tento šicí stroj je určen výlučně k použití v domácnostech.

Dbejte, abyste šicí stroj používali v teplotách v rozmezí od 5°C do 40°C.

Pokud je teplota nadměrně nízká, nemusí stroj fungovat standardním způsobem.

Připojení šicího stroje ke zdroji elektrického napětí

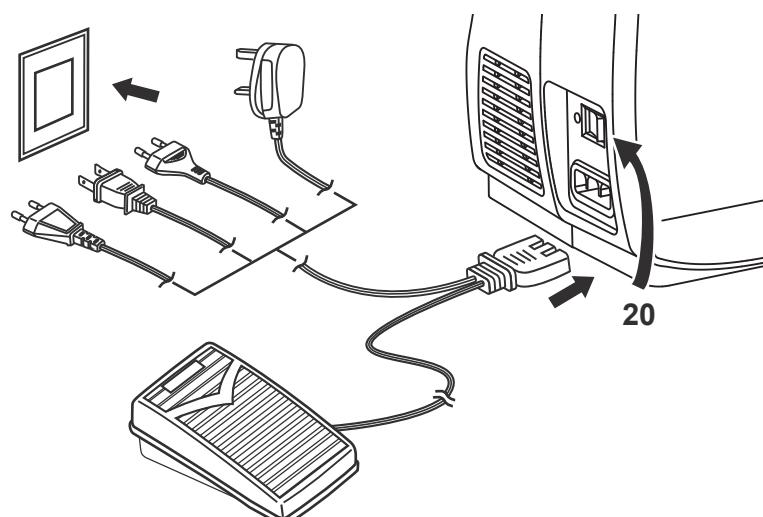


Pozor:

Nepoužíváte-li šicí stroj, odpojte napájecí šňůru.

Pozor:

Máte-li sebemenší pochybnosti týkající se připojení šicího stroje ke zdroji elektrického napětí, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Nepoužíváte-li napájecí zdroj, vytáhněte zástrčku kabelu ze zásuvky.

Šicí stroje musí být používány s vhodným nožním ELEKTRONICKÝM spouštěčem (t) FC-2902D (síť 220-240 V), 4C-326G (síť 230-V), 4C-336G (síť 220-240-V).

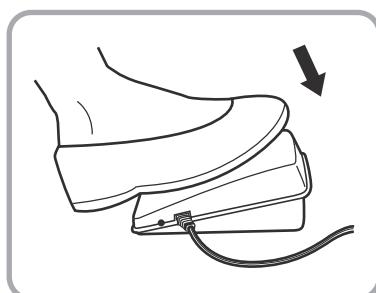

Připojte šicí stroj ke zdroji elektrického napájení dle obrázku.


Osvětlení

Stiskem vypínače Zapnuto/ Vypnuto (20), uvedete šicí stroj do provozu a zároveň rozsvítíte lampičku (poloha "I").

Nožní regulátor

Nožní regulátor (t) slouží k regulaci rychlosti šicího stroje.

Montáž vysouvací pracovní plochy

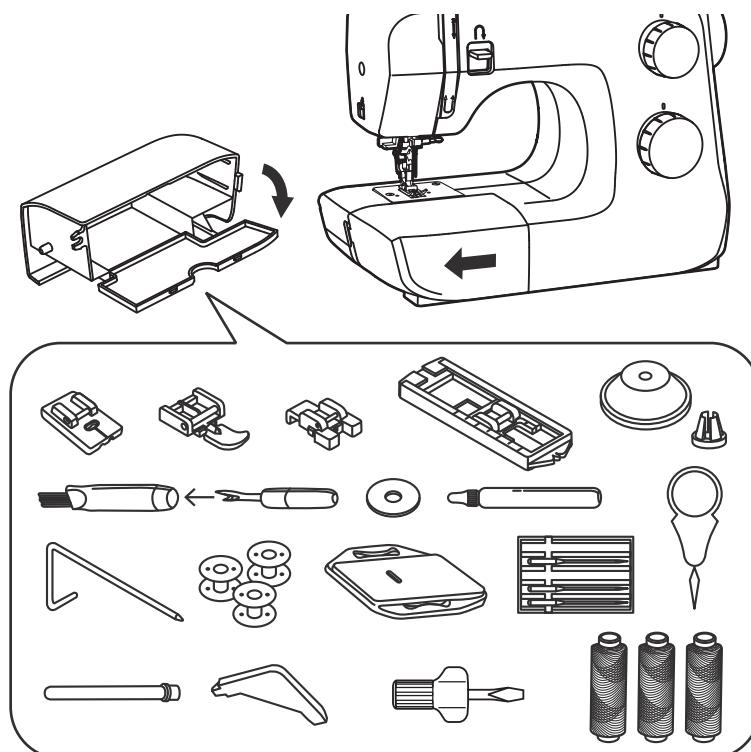


Přidržujte vysouvací pracovní plochu (7) vodorovně a zatlačte na ni ve směru šipky.

Vnitřek vysouvací pracovní plochy lze použít jako krabičku na příslušenství.

Příslušenství naleznete v zacvakávací příhrádce.

Nasazení jehly

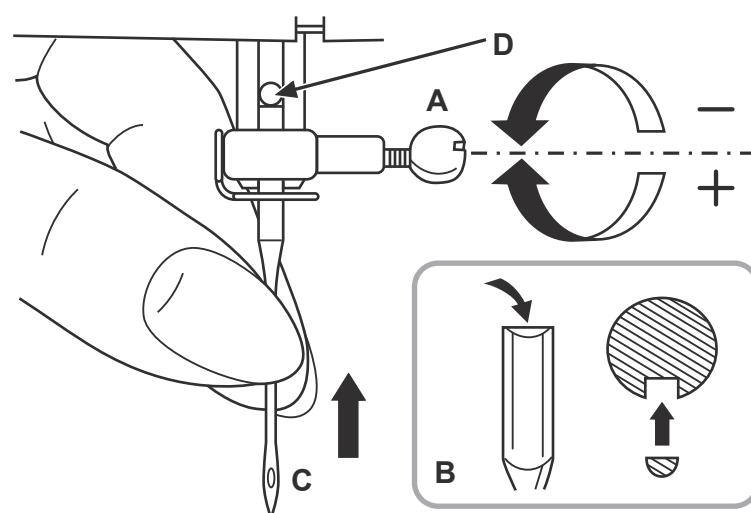


Upozornění:

Vypínač Zapnuto / Vypnuto (20) dejte do polohy "O" - Vypnuto.

Jehlu pravidelně vyměňujte, zvláště projevuje-li známky opotřebení a působí-li problémy.

Nasaďte jehlu podle pokynů vyobrazených vedle.


- Uvolněte upevňovací šroub jehly a po nasazení nové jehly jej opět utáhněte.
- Plochá strana nejsilnější části jehly musí být otočena směrem dozadu.
- Jehlu zastrčte co nejdále.

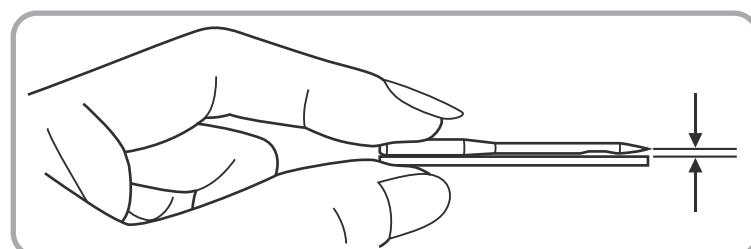

Používejte pouze nepoškozené jehly
Problém se může vyskytnout, jestliže je jehla:


- ohnutá
- tupá
- má-li ulomenou špičku

Dvoupolohová zdvíhací páčka přítlačné patky

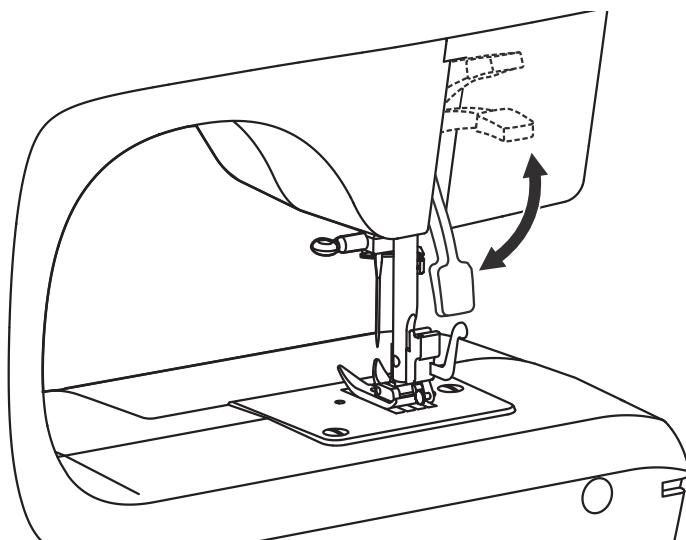

Při šití velmi silných látek je možné zvětšit prostor pod přítlačnou patkou povytažením dvoupolohové páčky přítlačné patky (18). (šipka)

Upevnění držáku přítlačné patky

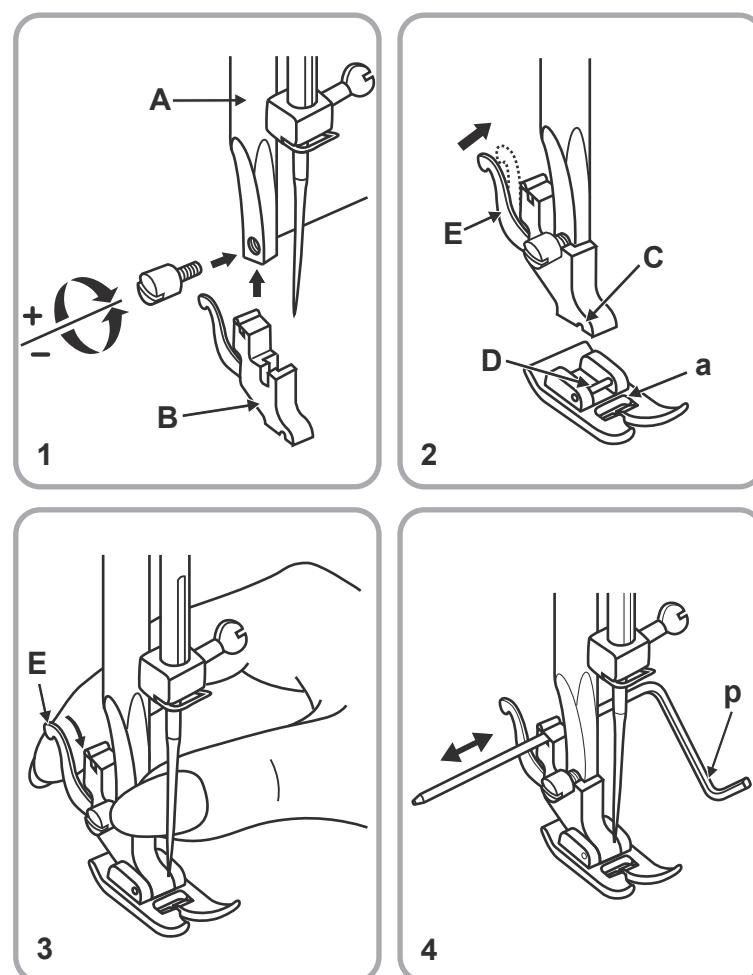

Upozornění:

Před prováděním popsaných operací dejte vypínač Zapnuto/ Vypnuto (20) do polohy "O" - Vypnuto.

1. Upevnění držáku přítlačné patky

Zdvihněte dřík (A) přítlačné patky (18). Upevněte držák přítlačné patky (B) tak, jak je uvedeno na obrázku.

2. Upevnění přítlačné patky

Sklopte držák přítlačné patky (B) tak, aby vykrojení (C) bylo přímo nad osou (D). Sklopte dřík přítlačné patky (A), přítlačná patka (a) zapadne na své místo.


3. Demontáž přítlačné patky

Zdvihněte přítlačnou patku. Zatlačte páčku (E) směrem uvedeným na šipce a přítlačná patka se uvolní.

4. Upevnění vedení podle okrajů a k prošívání (p)

Nasaděte vedení podle okrajů a k prošívání (p) do drážky, viz obr. Nastavte jej pečlivě podle potřeby na šití lemu, sámků atd.

Navléknutí horní nitě

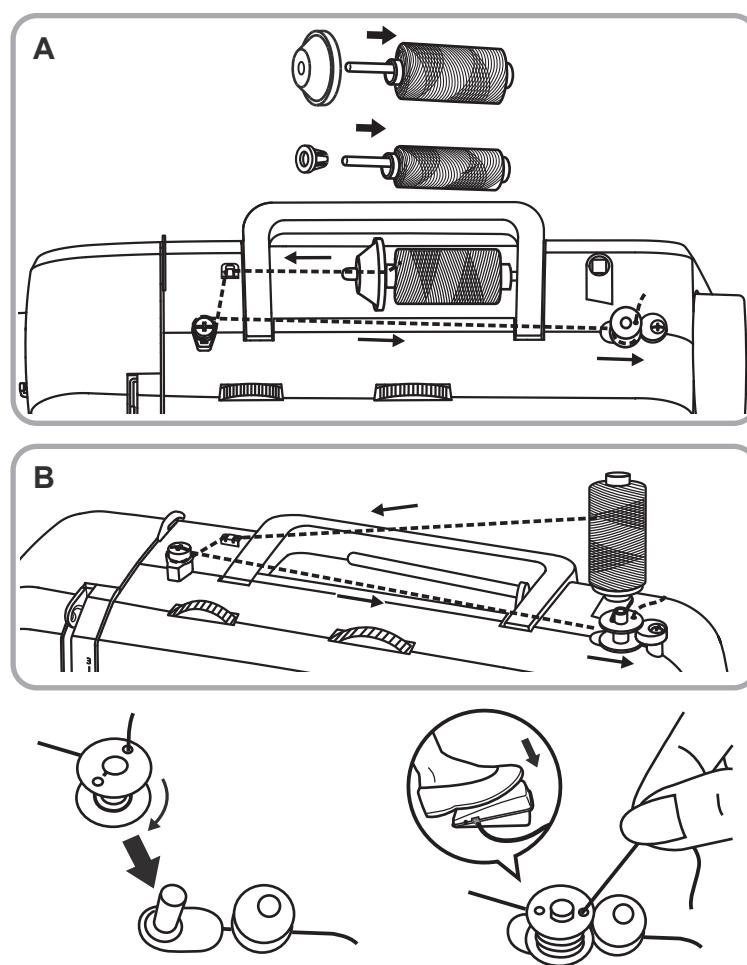

A. Nasuňte role s přízí (m) na kolík cívky (15) a připevněte čepičku cívky (r).

- Čepička cívky malá pro úzké cívky s nití
- Čepička cívky velká pro široké cívky

B. Nebo umístěte vedlejší držák cívky (r) do otvoru druhého držáku cívky (22).

Nit z cívky přetáhněte přes vodítko nitě k prázdné cívce (2).

Protáhněte nit skrze otvor prázdné cívky (g) zevnitř ven. Cívku (g) nastrčte na navíječku (14) a pak ji stiskněte doprava do polohy vinutí.


Přidržte konec nitě. Stiskněte nožní regulátor (t). Po několika otáčkách regulátor (t) uvolněte. Nit uvolněte a odstříhněte co nejbliže při cívce. Znovu stiskněte nožní regulátor (t).

Jakmile je cívka plná, otáčí se pomaleji. Uvolněte regulátor (t). Cívku zatlačete zpět do pozice šití a odstraňte.

Poznámka:

V případě, že je navíječka (14) v poloze navíjení, šicí operace se automaticky přeruší. K šití stiskněte navíječku (14) vlevo (šicí poloha).

Založení člunku

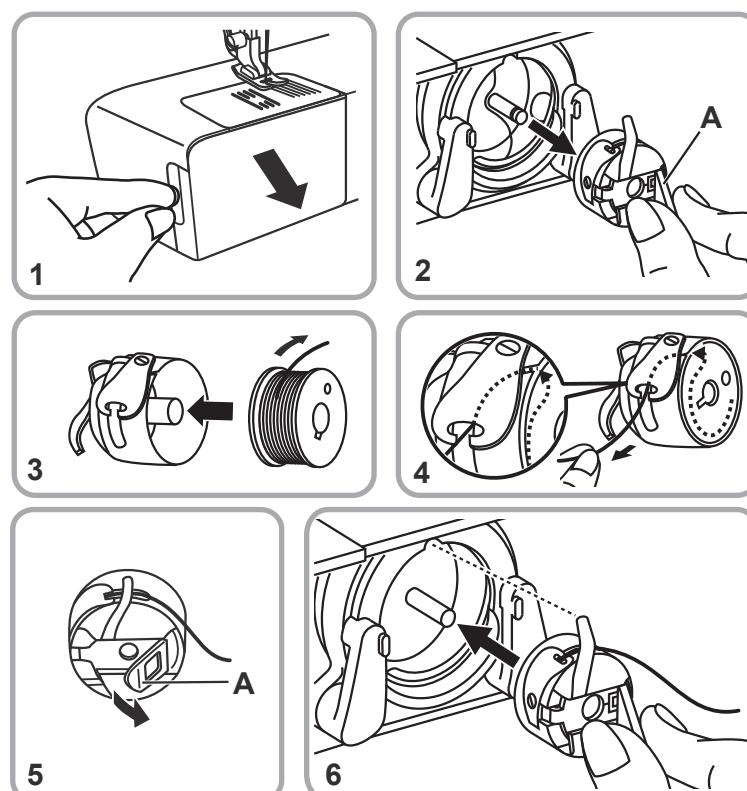

Upozornění:

Přepněte hlavní vypínač (20) do polohy "O".


Při zakládání nebo vyjmání cívka (g) musí být jehla zcela zdvižena.

1. Sejměte vysouvací pracovní plochu a otevřete kloubový kryt.
2. Vytáhněte zoubek pouzdra cívky a (A) a vyjměte pouzdro cívky. Jednou rukou přidržujte pouzdro na člunek.
3. Vložte člunek tak, aby se niť odvíjela ve směru otáčení hodinových ručiček (viz šipka).
4. Provlékněte niť pod pružinou napínání.
5. Přidržujte pouzdro na cívku ukazováčkem a palcem na páčce na pouzdro na cívku (A).
6. Vložte jej do člunku.

Poznámka:


Vytažení spodní nitě je popsáno na stránce 15.

Navléknutí horní nitě


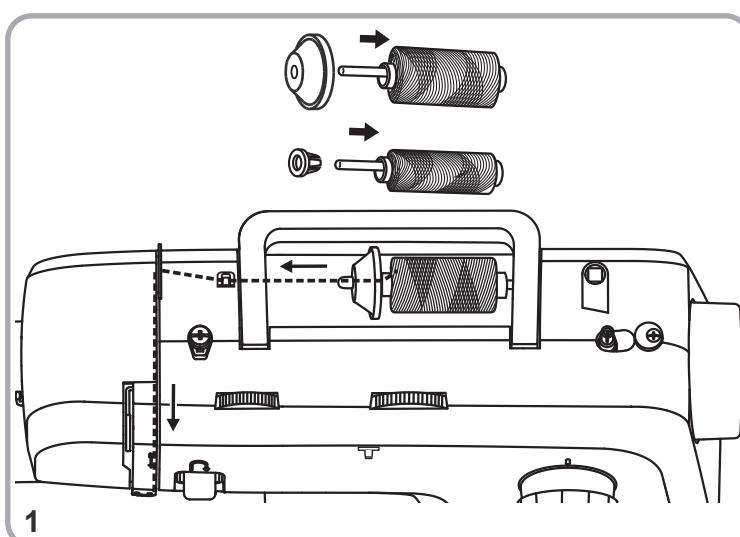


Pozor:

Hlavní spínač (20) nastavte na ("O")!
Nastavte výšku tyčky přítlačné patky
nadzvednutím 2 stupňové páčky
přítlačné patky (18), páčku nití (1) dejte
otočením ručního kolečka (21) ve směru
hodinových ručiček do nejvyšší polohy.
Při navléknutí sledujte šipky a čísla na
šicím stroji.

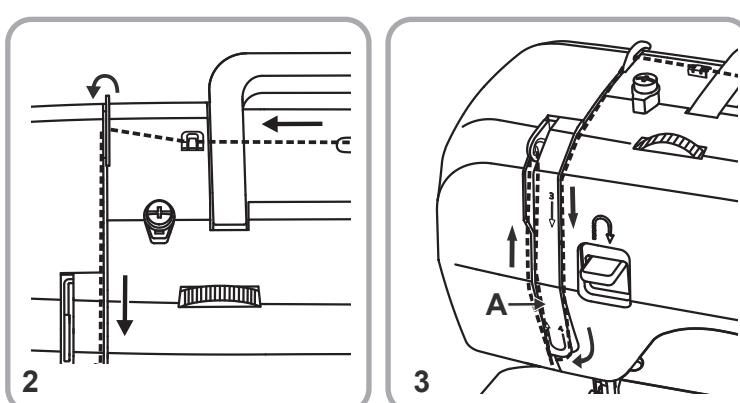

1. Nasuňte role s přízí (m) na kolík cívky (15) a připevněte čepičku cívky (r).
- Čepička cívky malá pro úzké cívky s nití
- Čepička cívky velká pro široké cívky s nití
2. Provlékněte horní nit horním vodítkem (16) a provlékněte ji směrem dolů.
3. Veďte doleva pod vodící lištou (A) a potom znova nahoru.
4. Nit tahejte zprava doleva přes páčku nití (1) a dolů.
5. Nit tahejte nejprve za velké, kovové vedení nitě (B) a následně uchem jehly. Jehlu navlékejte vždy zepředu.

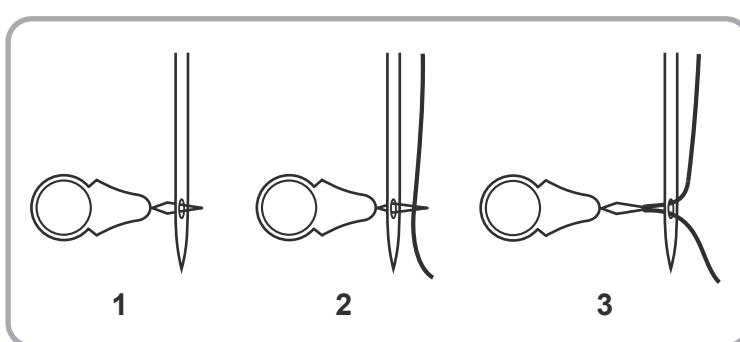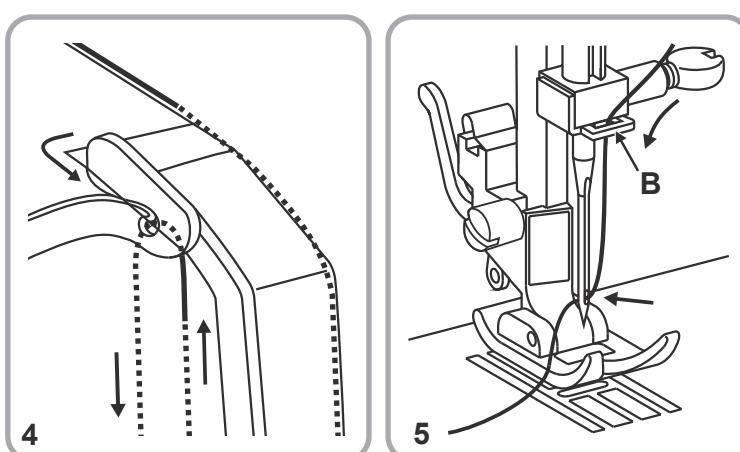


Navlékačka nití

Navlékačku nití (f) můžete použít jako pomůcku při navlékání nití.

1. Navlékačku nití (f) zastrčte ze zadu dopředu do oka jehly.
2. Horní nit vedte skrz smyčku drátu navlékačky nití.
3. Navlékačku nití (f) s nití protáhněte zpět skrz oko jehly.

Automatický navlékač nitě

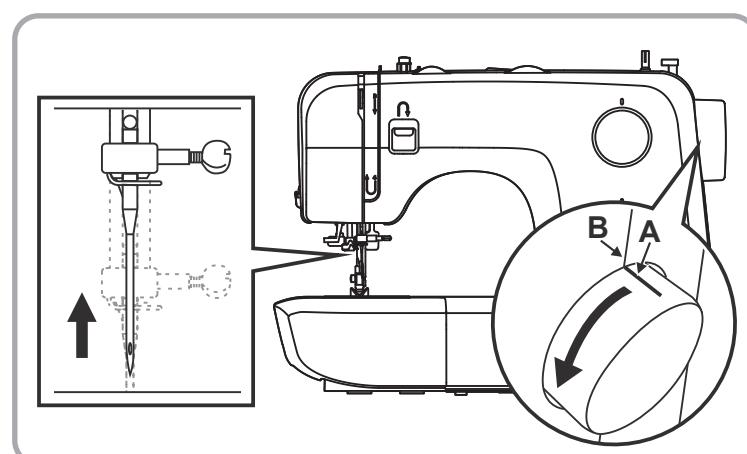


Upozornění:


Před navlékáním nitě přepněte vypínač (20) do polohy ("O").

Pozor:


- a. Otočte ruční kolečko směrem k sobě, dokud značka (A) nebude na úrovni rysky (B) na stroji.
- b. Jehla zůstane v relativně vysoké pozici.

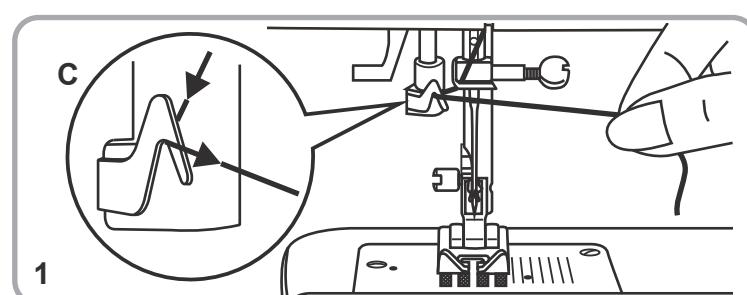


1. Spusťte přítlačnou patku (9). Protáhněte nit kolem vodiče nitě (C).

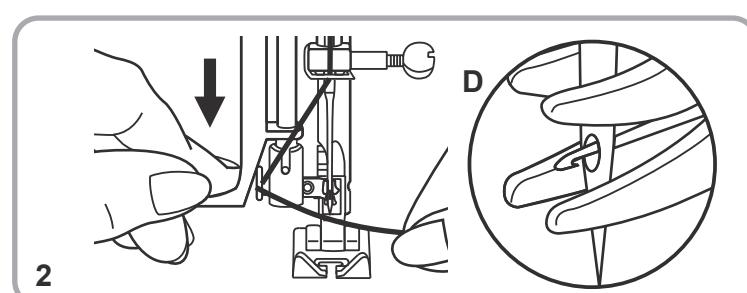

2. Zatlačte páku až nadoraz. Navlékač nitě se automaticky natočí do navlékací polohy a podávací háček projde okem jehly (D).

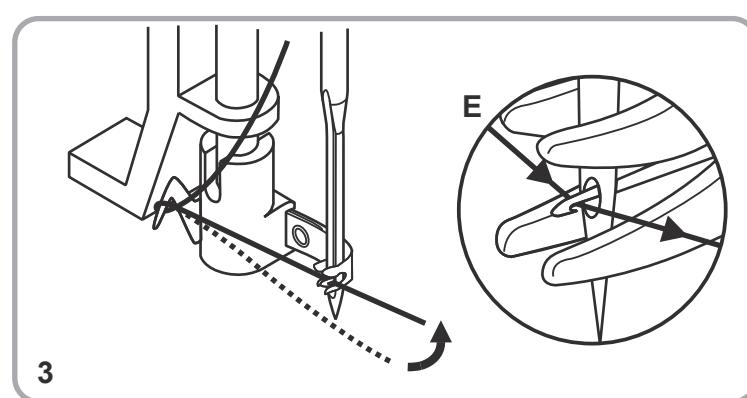


3. Vezměte nit před jehlou a ujistěte se, že se nachází pod zahnutým kolíkem (E).

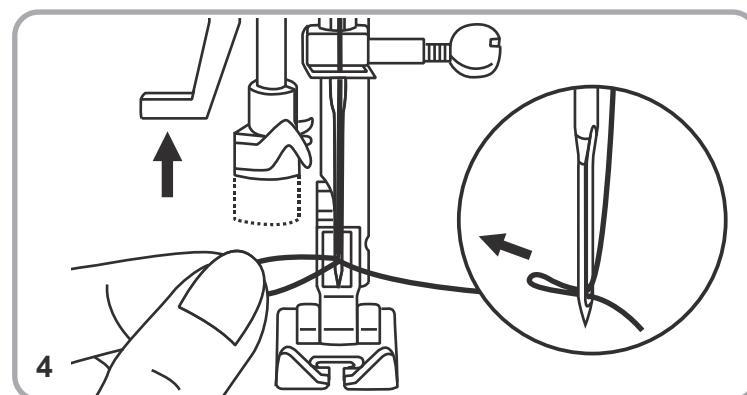

4. Nit jemně přidržujte a pomalu uvolněte páku. Podávací háček se otočí a protáhne nit okem jehly, přičemž vytvoří smyčku. Protáhněte nit okem jehly.

Napnutí nitě

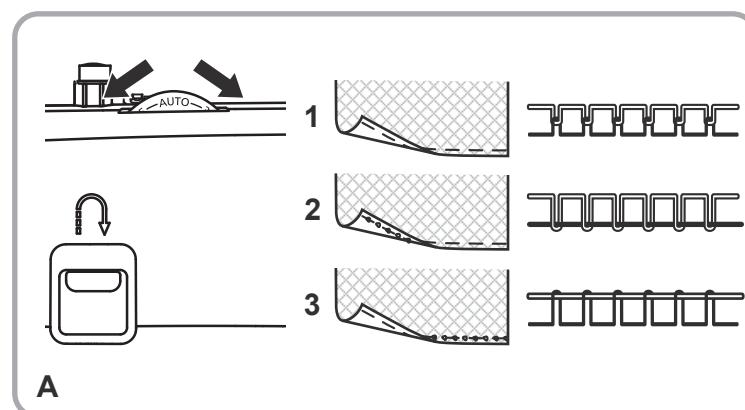


A. Napnutí svrchní nitě

Normální nastavení napnutí nitě: "AUTO"
Chcete-li zvětšit napnutí nitě, otočte kolečkem k většímu číslu. Chcete-li napnutí zmenšit, otočte kolečkem k nižšímu číslu.

1. Normální napnutí niti
2. Svrchní nit není dostatečně napjatá
3. Svrchní nit je příliš napjatá

Poznámka:

Napnutí horní nitě musí být při šití lehkých látek, např. hedvábí, žerzeje atd., nastaveno na 2-3.

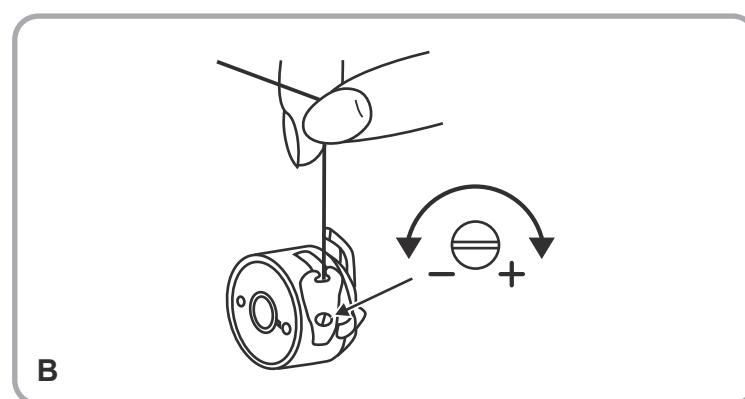


B. Napnutí spodní nitě

Poznámka:


Napnutí spodní nitě bylo správně nastaveno při výrobě, takže není nutná žádná změna.

Chcete-li vyzkoušet napnutí nitě na člunku, vytáhněte pouzdro člunku a člunek a držte jej za nit. Jednou nebo dvakrát nití popotáhněte. Je-li nit správně napjata, odvine se o 5 - 10 cm. Je-li nit napjata příliš, vůbec se neodvine. Oproti tomu je-li napnutí niti příliš malé, pouzdro člunku poklesne příliš dolů. Chcete-li nastavit napnutí, otočte šroubkem umístěným na straně pouzdra člunku (l).

Vytažení spodní nitě

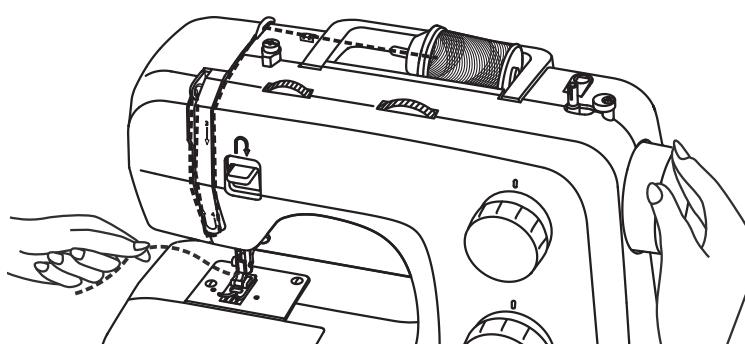


Přidržujte svrchní nit levou rukou. Otáčejte ručním (21) otočným voličem směrem dopředu, dokud nebude jehla zcela v horní poloze.

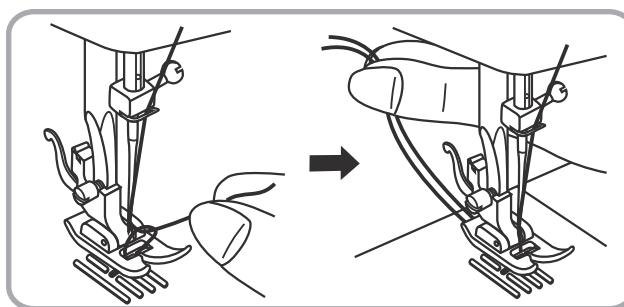

Zatáhněte za svrchní nit tak, aby se spodní nit povytáhla z otvoru na destičce pro jehlu. Stáhněte obě nitě dozadu pod přítlačnou patkou (9).

Šití / Užitečné aplikace

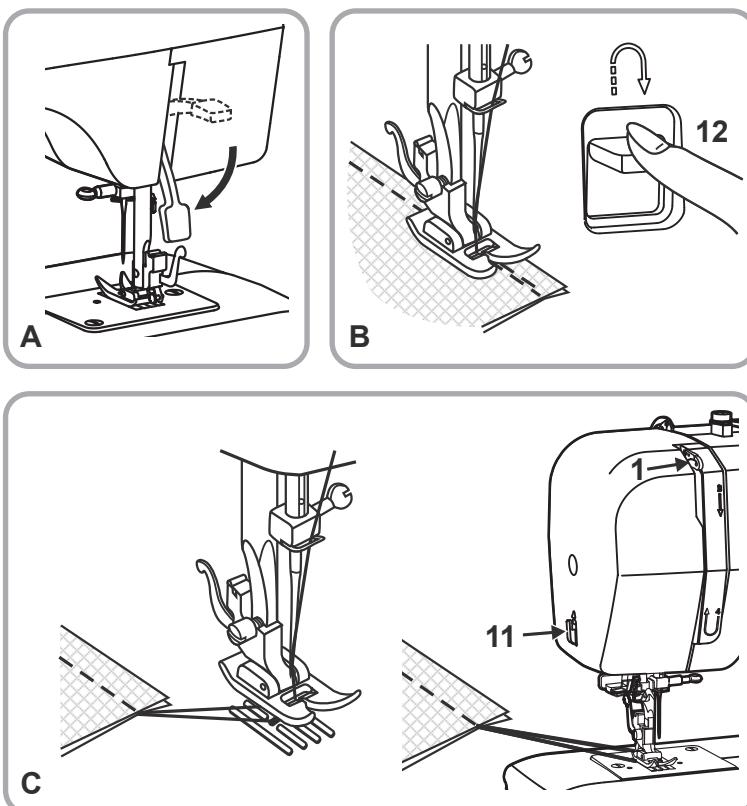

A. Šití

Jakmile je šicí stroj správně připraven a nastaven, spusťte přítlačnou patku (9) před začátkem šití tak, že spustíte dvoustupňovou páčku přítlačné patky (18). Poté stiskněte nožní regulátor (t) a začněte šít.

B. Přišívání

Sešíváte-li dva konce látek, stiskněte páčku zpětného šití. (12) Ušijte několik stehů směrem dozadu. Pusťte páčku a stroj opět začne šít směrem dopředu.

Šití ve zpětném směru je třeba na začátku a na konci švu k zajištění nití, resp. je potřeba vždy, když má být šev zpevněn.

C. Uvolnění látky

Ruční otočný (21) volič otočte proti směru hodinových ručiček, abyste dali niťovou páčku (1) do nejvyšší polohy. Zvedněte přítlačnou patku (9) a látku tahejte dozadu, abyste ji uvolnili.

C. Odstržení nitě

Přidržujte oběma rukama nitě za přítlačnou patkou, nasuňte je do zářezu (11) a ruce dejte dolů.

Tabulky jehel a nití používaných pro různé druhy látek

TABULKA ZVOLENÝCH JEHEL, LÁTEK A NITÍ



VELIKOST JEHLY	LÁTKY	NITĚ
9-11 (65-75)	Lehké látky: Lehká bavlna, závoje, kepr, mušelín, bavlněné úplety, žerzej, tkaný polyester, látky na halenky nebo košile.	Bavlněná nit, hedvábná nit, nylonová nit nebo syntetická nit.
12 (80)	Středně těžké látky: Středně těžká bavlna, satén, úplet se dvěmi oky, lehké vlněné úplety.	Běžně prodávané nitě jsou vhodné pro všechny druhy látek a velikosti jehel.
14 (90)	Středně těžké až těžké látky: Těžká bavlna, vlněné úplety, tlusté úplety, ratiné, denim, manšestr.	Používejte syntetickou nit pro syntetické látky a bavlněnou nit pro látky z přírodních vláken. Přesvědčete se, že máte stejnou nit dole i v cívce.
16 (100)	Těžké látky: stramín, tlusté úplety, prošívané látky, denim, potahové látky (lehké až středně těžké).	

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, zda velikost jehly odpovídá tloušťce látky.

Upozornění:

- Obecně platí, že pro šití jemných látek se používají jemné nitě a jehly, a pro šití hustějších látek se používají silnější nitě.
- Vždy otestujte velikost nitě a jehly na malém kousku látky, která bude použita k šití.
- Na jehlu a cívku použijte stejnou nit.
- U jemných a elastických látek používejte podkladovou látku a zvolte správnou přítlačnou patku.
- Napnutí horní nitě musí být při šití lehkých látek, např. hedvábí, žerzeje atd., nastaveno na 2-3.
- Než začnete s šitím, zafixujte dvou- nebo vícevrstvou látku špendlíky.

Volba stehů

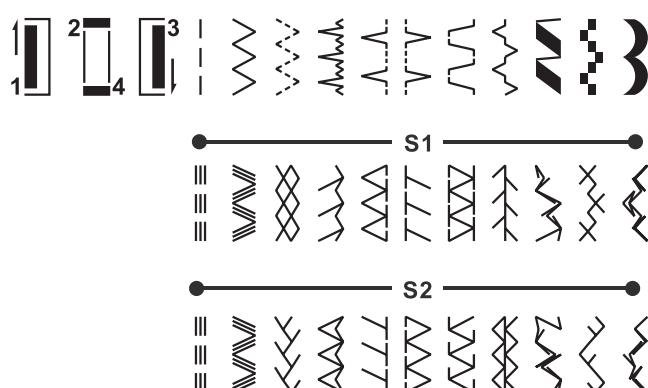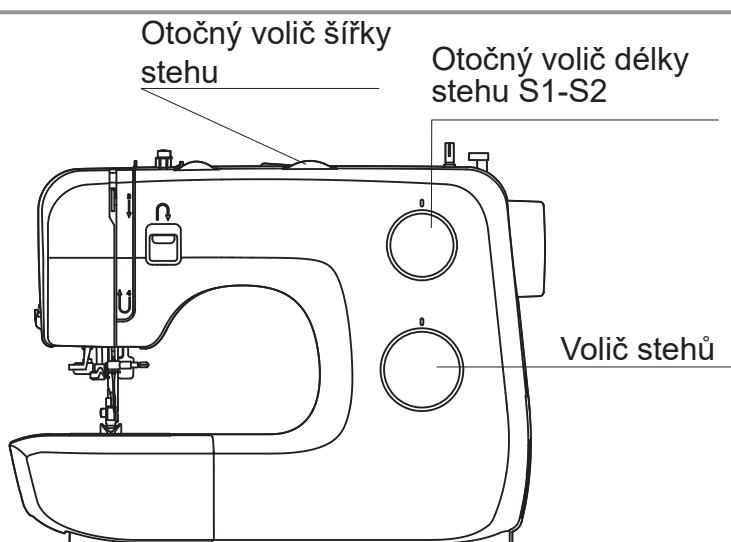

Rovné stehy: otáčejte volič stehů (6) do "Rovné stehy".


Klikatý steh: otáčejte volič stehů (6) do "Klikatý steh". Délku a šířku stehu nastavte v závislosti na používané látce.

Ostatní první stehy: otočte voličem stehů na požadovaný symbol nebo tak, aby se objevilo požadované. Délku a šířku stehu nastavte dle potřeby. Pro dosažení optimálního výsledku v prvním řádku ozdobných stehů by se délka stehu měla pohybovat mezi "0.3" a "0.5".

Pro ostatní stehy ve druhém řádku otočte volič délky stehů (5) na "S1", pro ostatní stehy ve třetím řádku otočte volič délky stehů na "S2" a volič stehů (6) otáčejte, dokud se vám neukáže v okénku písmeno zvoleného stehu.

Šířku stehů nastavte podle potřeby.

Šití rovným stehem a poloha jehly

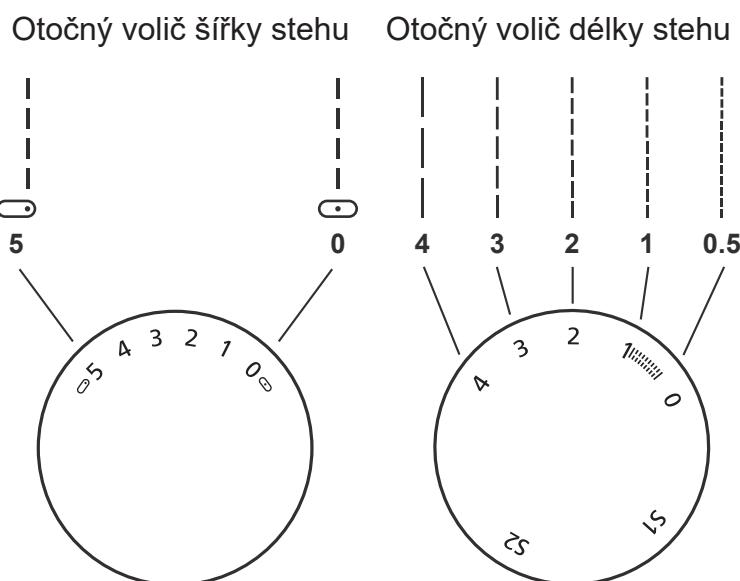


Otočný volič šířky stehu Otočný volič délky stehu
Otáčejte volič stehů (6) do polohy Rovný steh.

Dodržujte následující pravidlo: Čím je látka těžší, tím by měla být jehla větší a steh delší.


Volba pozice jehly se provádí střední doprava, nastavením volče šíře stehů na "0" až "5".

Šití klikatým stehem

Otočný volič šířky stehu

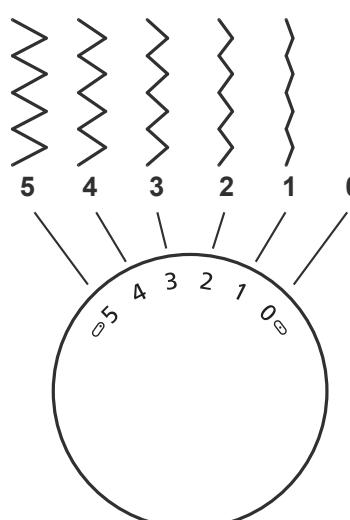

Otočný volič délky stehu

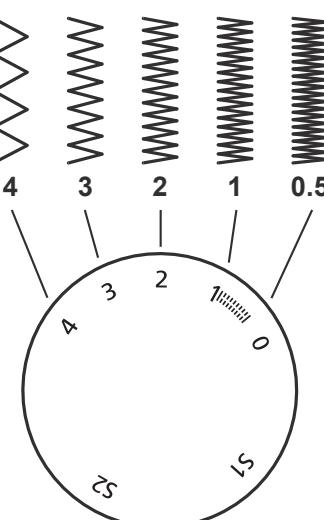

Otáčejte volič stehů (6) do polohy "Klikatý steh".

Funkce voliče šířky stehu (4) při šití

Maximální šířka klikatého stehu je "5". Tato šířka může být snižována nebo zvyšována otáčením kolečka od "0" do "5".

Funkce voliče délky stehu (5) při šití

Hustota stehů se zvyšuje nastavením kolečka délky stehů v blízkosti polohy "0". Pro ideální klikatý steh by délka stehu neměla přesahovat "2,5".


Osnovní steh

Nachází-li se volič délky stehu mezi "0"- "1", stehy jsou velmi husté a výsledkem je tzv. Osnovní steh. Toto nastavení je používáno pro obšívání knoflíkových dírek a dekorativní stehy.

Jemné látky

Jestliže šijete velmi jemnou tkaninu, musíte pod ni vložit vhodnou netkanou látku.

Patka na šití zipů

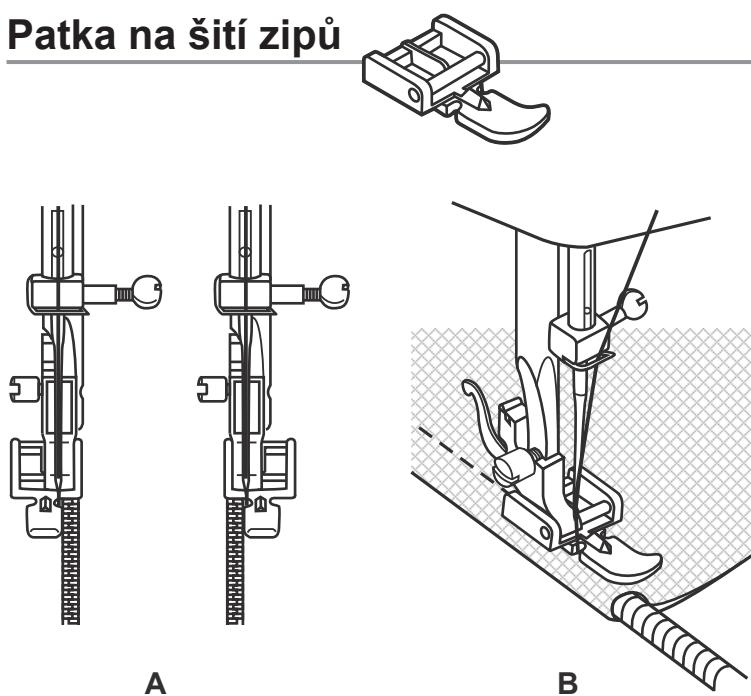



Steh	Šířky stehu	Délky stehu
	2.5	1~4

Patka na šití zipů může být vložena buď nalevo nebo napravo podle strany patky, na které budete šít. (A)

Pro šití za poutkem uzávěru vložte jehlu na látku, zdvihněte přítlačnou patku a zatlačte poutko za přítlačnou patku. Sklopte patku a pokračujte v šití.

Takto je také možné všívat šňůry (B).


Nastavte volič délky stehu (5) mezi "1" až "4" podle síly látky.

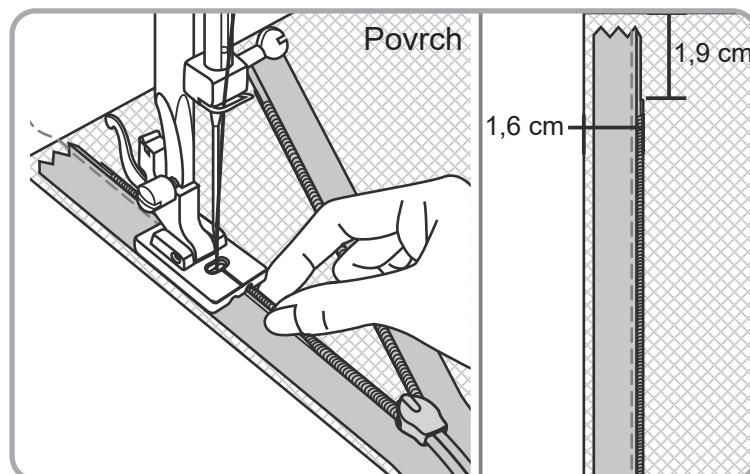Šití skrytého zipu

Patka zakrytých zipů zajišťuje neviditelné zapínání sukní, šatů a mnoha dalších součástí oděvů a doplňků. Pokud všíváte na stroji patku zakrytých zipů, dbejte, aby se jehla nacházela v jedné linii s označením středu. Otevřený zip položte na vnější stranu látky přední stranou směrem dolů, jak ukazuje obrázek. Zip upevněte špendlíky tak, aby spirála ležela na linii švu (1,6 cm), horní doraz musí ležet 1,9 cm.

pod okrajem střihu látky. Zip pak všijte se sníženou pravou částí patky přes spirálu, až se patka dotkne posuvné části zipu (přitom postupně vytahujte špendlíky).


Na zadní straně upevněte stehem.

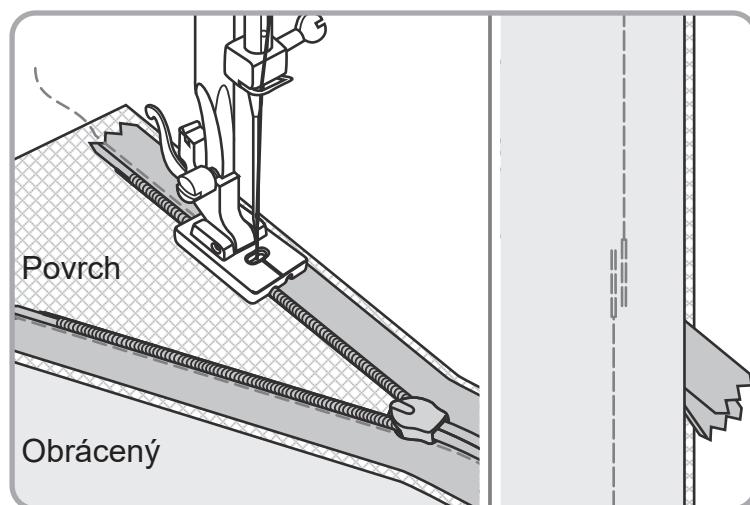

K upevnění druhé poloviny zipu vložte danou polovinu přední stranou dolů jako dříve: Tak, aby spirála ležela na linii švu (1,6 cm), horní doraz musí ležet 1,9 cm pod okrajem střihu látky. Poté upevněte špendlíky. Dbejte, aby zip nebyl na dolním konci přetočený. Zip všivejte se sníženou levou částí patky; dbejte, aby se jehla nacházela a steh probíhal jako předtím v jedné linii s označením středu.

Zavřete zip. Posuňte zip doleva tak, aby se jehla nacházela ve vnějším výřezu. Sepněte šev pod otvorem zipu pomocí špendlíků. Překlopte konec zipu ke straně, spusťte jehlu ručně trochu nad poslední steh a poněkud doleva od něj.

Prošijte okraj podle obrázku v šířce přibližně 5 cm. Niť protáhněte skrz látku po jedné straně a zapošijte ji. Nasadte normální šicí patku a dokončete šev. Na konci zipu prošijte přibližně 2,5 cm pásku zipu jako přídavek švu.

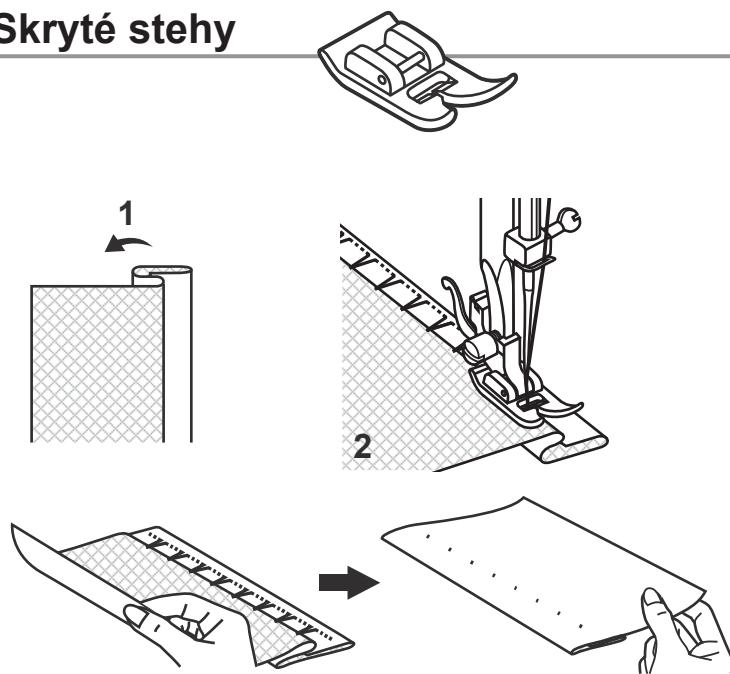Skryté stehy


Steh	Šířka stehu	Délka stehu
~.~	3~5	1~2

Určený pro záložky, závěsy, kalhoty, sukně atd.

~.~. Skrytý lem/ prádlový steh pro pevné látky.

- Přehněte látku tak, jak je znázorněno na schématu, aby rub látky byl nahoru.
- Vsuňte látku pod přítlačnou patku (a). Otočte otočným voličem směrem dopředu (21), až se bude jehla nacházet v levé krajní poloze. Jehla by měla procházet pouze krajem přehnute látky. Není-li tomu tak, upravte šířku látky.

Šijte pomalu a látku veděte velmi opatrně, aby se její poloha vzhledem k vodítku neměnila.

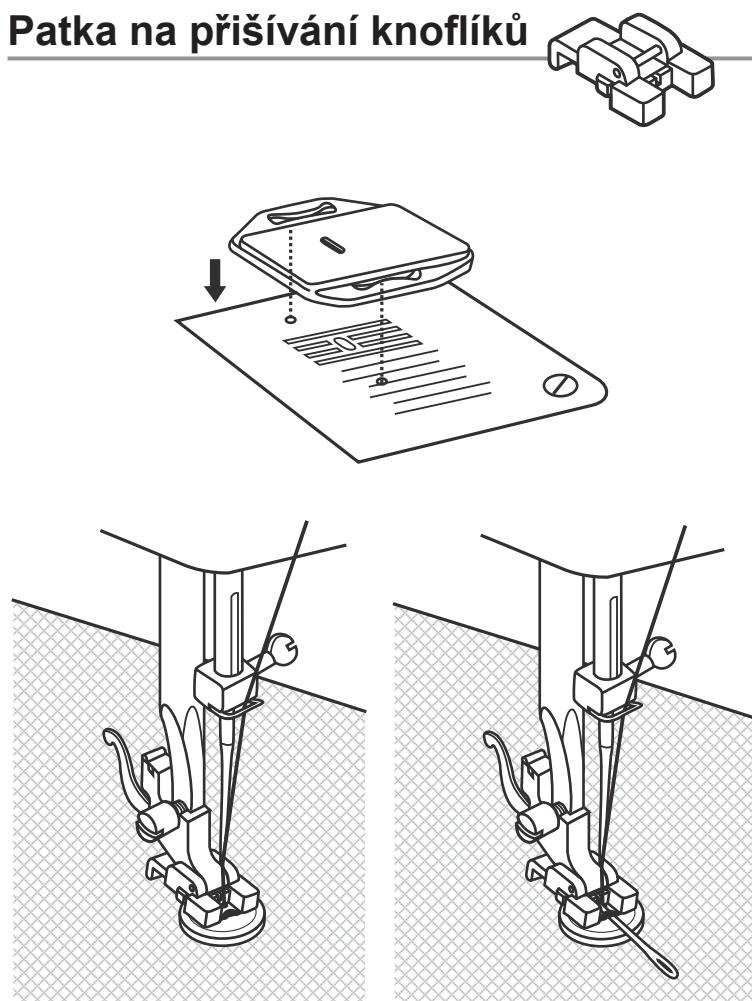Patka na přišívání knoflíků


Steh	Šířka stehu	Délka stehu
~	0~5	0

Nasadte vyšívací a stehovací destičku (o).

Vložte textilii pod patku. Položte knoflík na označené místo a sklopte patku. Otočte voličem stehů do polohy "0" a udělejte několik stehů na zkoušku v levém otvoru. Zvolte šířku klikatého stehu (většinou 3-4). Otočte ručním otočným voličem (21), abyste viděli, zda jehla také přesně prochází pravým otvorem (šířku stehu ještě upravte podle druhu knoflíku). Přišívejte knoflík. Otočte poté voličem druhu stehů do polohy "0" a proveděte několik ukončovacích stehů.

Je-li zapotřebí poutko, vložte na knoflík jehlu na štepování a šijte. U knoflíků se čtyřmi dírkami přišijte napřed obě přední dírky, přisuněte šití dopředu a potom přišijte obě zadní dírky, jak je uvedeno.

Patka na šití knoflíkových dírek

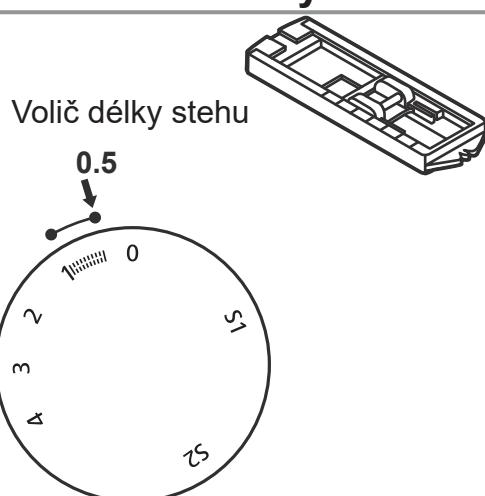

Steh	Šířka stehu	Délka stehu
1 2 3 4	5	0.5~1

Příprava:

Sundejte patku pro klikatý steh a nasadte patku pro obšívání knoflíkových dírek (e). Volič délky stehů (5) nastavte mezi "0,5" a "1". Hustota stehů závisí na síle látky.

Poznámka: Vždy obšíjte jednu knoflíkovou dírku na zkoušku.

Příprava látky:

Změřte průměr knoflíku a přidejte 0,3 cm na zesílení. Je-li knoflík velmi silný, připočtěte ke změřenému průměru dostatečnou délku. Označte polohu a délku knoflíkové dírky na látce. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.

Látku položte tak, aby jehla byla na vzdálenější značce od Vás.


Přitáhněte patku na šití knoflíkových dírek co nejvíce směrem k sobě. Sklopte patku.

- Otočte volič stehů (6) do polohy "1". Šijte mírnou rychlosí, až se dostanete ke konečné značce. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.
- Otočte volič stehů (6) do polohy "2" a ušijte 5 - 6 zpevňujících stehů. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.
- Otočte volič stehů (6) do polohy "3" a obšíjte vpravo stranu knoflíkové dírky až k nejvzdálenější značce od Vás. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.
- Otočte volič stehů (6) do polohy "4" a ušijte několik zpevňujících stehů. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.


Zvedněte patku. Vyndejte látku zpod patky. Protáhněte svrchní niť rubem látky a svrchní a spodní niť svažte dohromady. Prořízněte prostředek knoflíkové dírky nožem (n) na knoflíkové dírce. Dávejte pozor, abyste neprořízli stahy na jedné nebo druhé straně dírky.

Poznámka:

- Lehce snižte pnutí horní nitě (3) a dosáhněte tak lepších výsledků.
- U velmi jemných, pružných tkanin nebo úpletů použijte vhodný nosný materiál, jako je netkaná látka. Klikatý steh je třeba vést nad přízí (E).
- Na následující látky použijte jehlu 9-11 (65-75): Lehké látky: tenká bavlna, voál, serž, hedvábí, mušelín, bavlněná tkanina, žerzej, krep, tkaný polyester, látky na výrobu košilí a halenek.

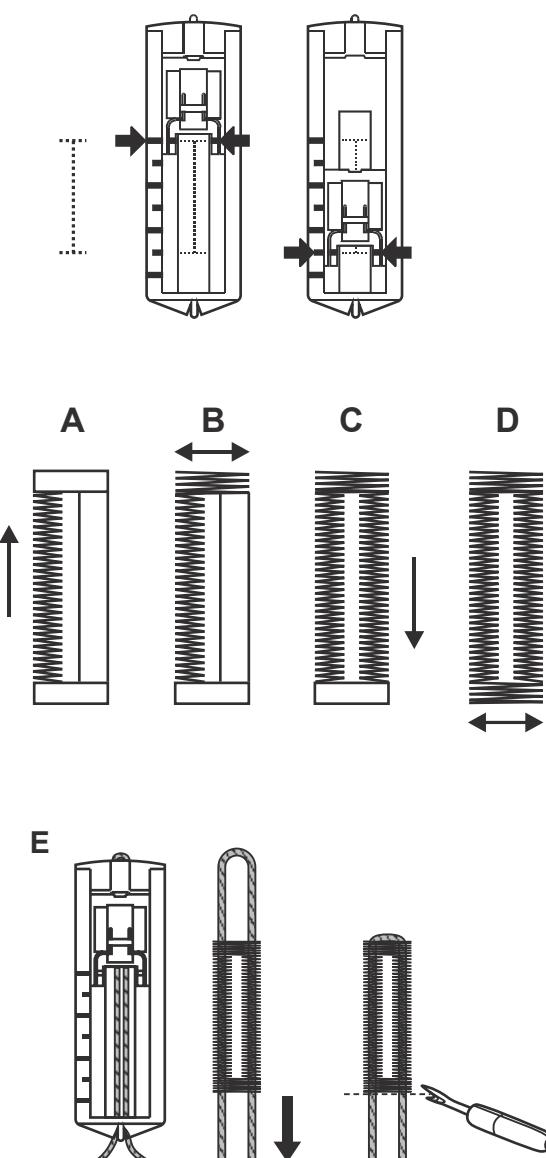

Overlockové stehy

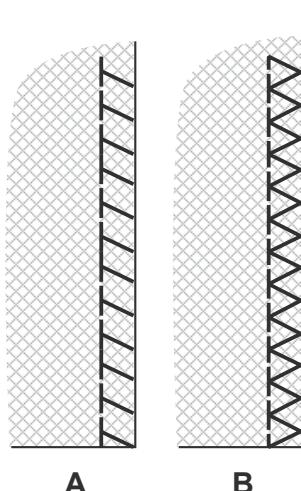

C

Steh	Šířky steha	Délka stehu
	3~5	S1, S2

Poznámka:

Použijte novou jehlu nebo jehlu s kuličkovým hrotom!

Používá se pro švy, obnitkovávání okrajů látky a viditelné lemy.

Obnitkovací (overlockový) steh (A)

Pro tkaniny s jemnými oky, úpletoviny, límce, lemy.

Standardní (overlockový) obnitkovací steh (B)


Pro tkaniny s jemnými oky, úpletové látky, límce, lemy.

Dvojitý (overlockový) obnitkovací steh (C)

Pro jemné úpletoviny, ručně platané části, švy.

Všechny overlockové stehy lze použít pro současné prošívání a obnitkovávání okrajů látek. V závislosti na požadovaném efektu můžete přímo obnitkovávat ustřížený okraj nebo prošívat látku v jeho úrovni.

Klikatý steh na tři etapy

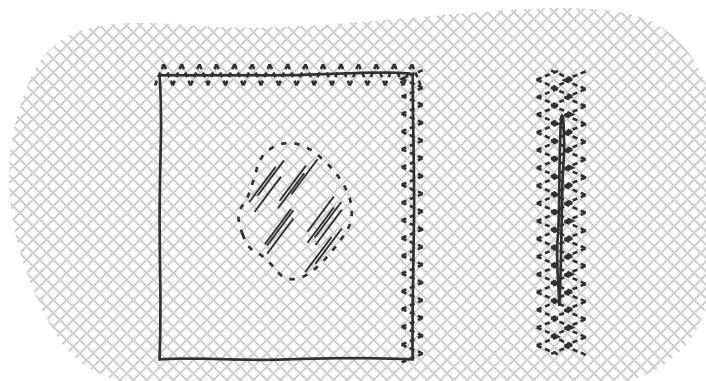

Steh	Šířky steha	Délka stehu
>>>	3~5	1~2


Používá se na krajky a pružné části, k záplatování, spravování trhlin a zesilování okrajů.

1. Položte kousek tkaniny na poškozenou látku.

2. Pro spravování roztržené látky doporučujeme na rub umístit kus látky (kvůli zesílení). Šijte nejprve uprostřed a poté po obou stranách.

Podle typu látky a jejího poškození ušijte 3 až 5 stehů.

Pružný steh

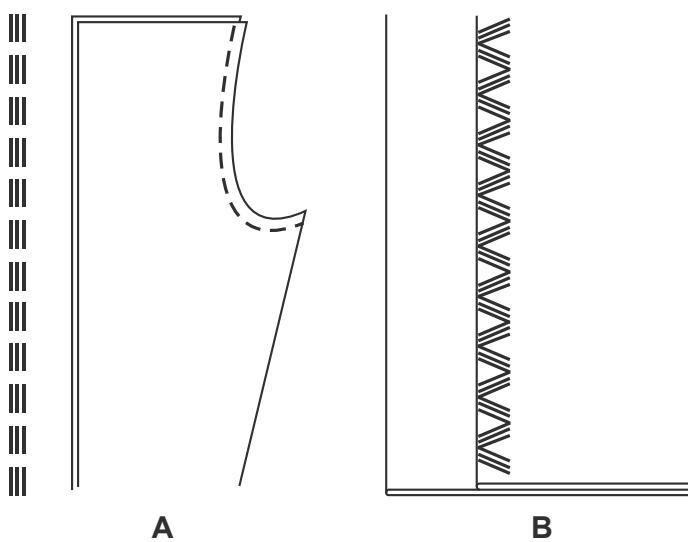

Steh	Šířky steha	Délka stehu
	2.5	S1, S2

Rovný trojí steh (A)


Používá se na velmi pevné švy.
Stroj bude šít dva stehy dopředu a jeden dozadu, což umožňuje trojitě zesílení švu.

Steh	Šířky steha	Délka stehu
	3~5	S1, S2

Trojitý klikatý steh (B)

Používá se na velmi pevné švy, na ozdobné švy a záložky.
Trojitý klikatý steh se používá na odolné látky, jako je například džínovina, manšestr atd.

Patchwork

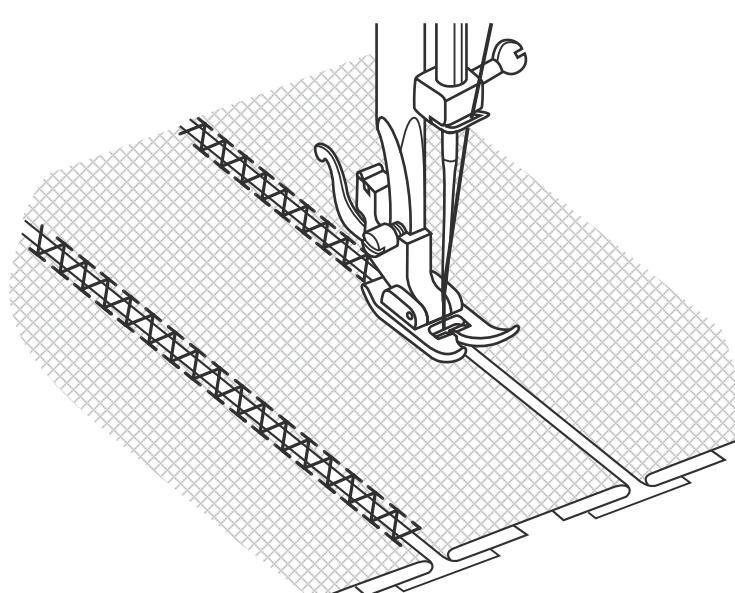



Steh	Šířky steha	Délka stehu
	3~5	S1

Tyto stehy jsou určeny k sešití dvou kusů látky, přičemž mezi oběma okraji zůstane malá mezera.

1. Ohněte kraje látek, aby ste vytvořili lem, a sestehujte kraje na kus jemného papíru. Ponechejte mezi oběma částmi malou mezitu.
2. Šijte podél okraje látky, přičemž na začátku švu odtahujte obě nitě na stranu.
3. K šití používejte silnější nit než obvykle.
4. Po ušití odstraňte stehy a papír. Svažte nitě (začátek a konec švu) na rubu, aby se nemohly párat.

Monogramy a výšivky prováděné s vyšívacím rámečkem*

* Vyšívací rámeček není obsahem příslušenství dodávaného se šicím strojem.

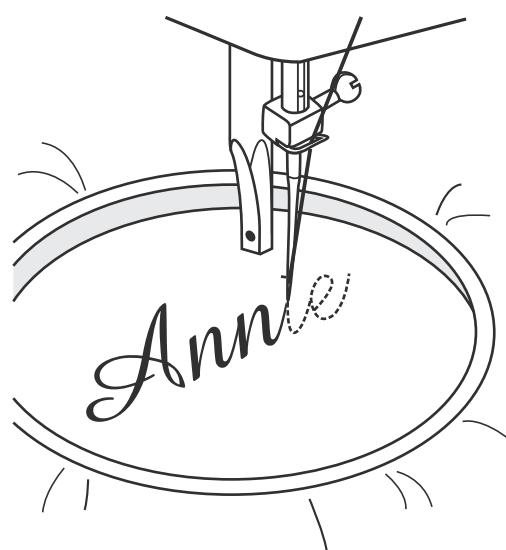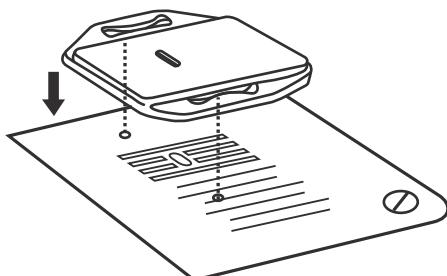

Steh	Šířky steha	Délka stehu
~	1~5	0


Nasaděte vyšívací a stehovací destičku

1. Odstraňte přítlačnou patku a držák patky.
2. Nasaděte vyšívací a stehovací destičku (o).
3. Než začnete šít, spusťte páčku přítlačné patky dolů (18).
4. Nastavte šířku klikatého stehu podle velikosti monogramu nebo motivu výšivky.

Příprava před zhotovením monogramu nebo výšivky*

1. Nakreslete monogram nebo motiv na líc látky.
2. Vložte látku do vyšívacího rámečku a co nejpevněji ji napněte.
3. Vložte látku pod jehlu. Sklopte dřík přítlačné patky (18) do nejnižší polohy.
4. Otočením otočného voliče (21) směrem k sobě protáhněte nit z cívky látkou a znova ji vytáhněte na jejím líci. Udělejte několik stehů na uchycení.
5. Držte vyšívací rámeček pevně palci a ukazováčky obou rukou.
6. Koordinujte rychlosť šití a pohyb vyšívacího rámečku.


Aplikace

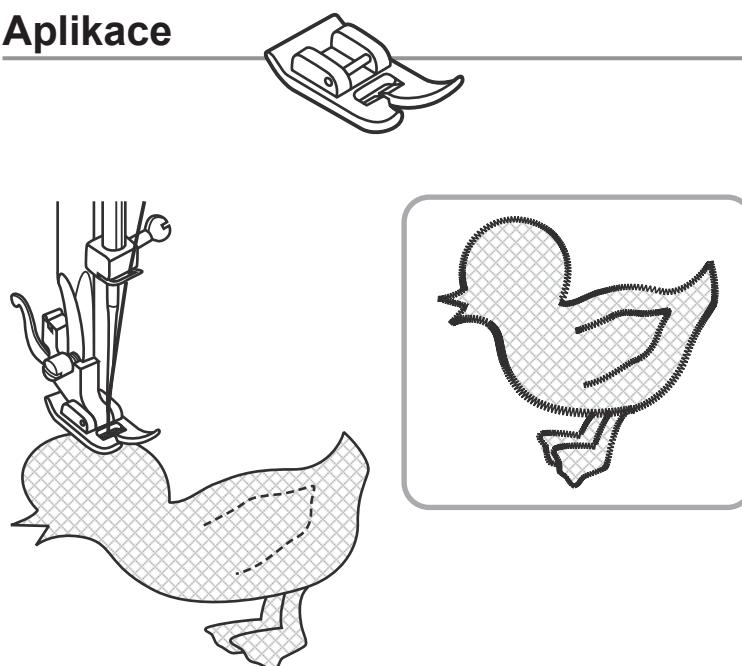

Steh	Šířky steha	Délka stehu
~	3~5	0.5~1

1. Vystrihněte aplikaci a přistehujte ji na oblečení.
2. Šijte pomalu, těsně u vnějšího okraje aplikace.
3. Odstraněte opatrně veškerou přečnívající látku tak, abyste neustříhli žádný z hotových stehů.
4. Odpárejte nastehování.
5. Svažte spodní a horní nit pod látkou tak, aby nedošlo k roztržení.

Vroubkovací šití



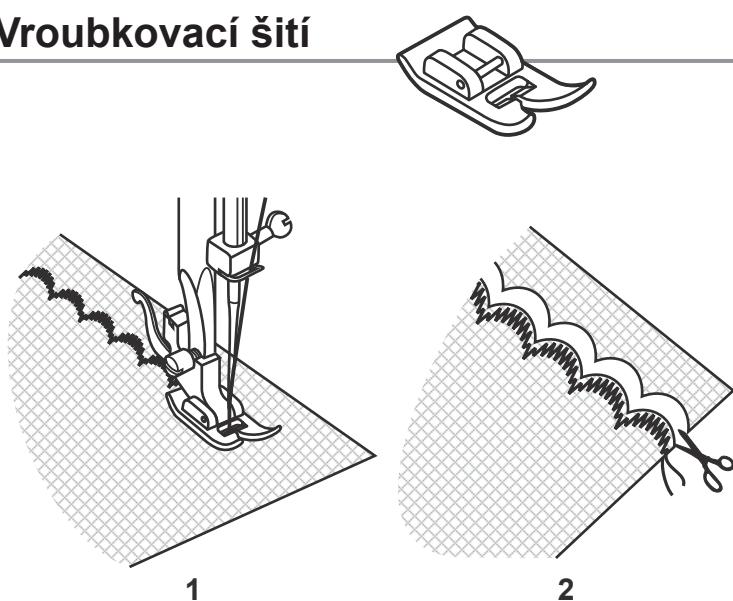


Steh	Šířky steha	Délka stehu
{	3~5	1~2

Dekorativní pevné zakončení látky docílíte pomocí vroubkovaného stehu.

1. Šijte na úrovni linie švu.
2. Textilii odstraněte těsně podél linie stehu. Dbejte, aby nedošlo k přestřížení šicí nitě.

Údržba šicího stroje

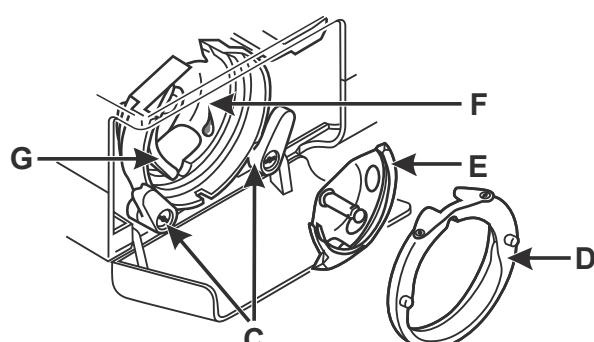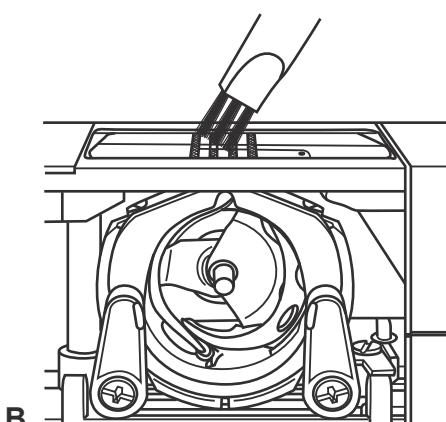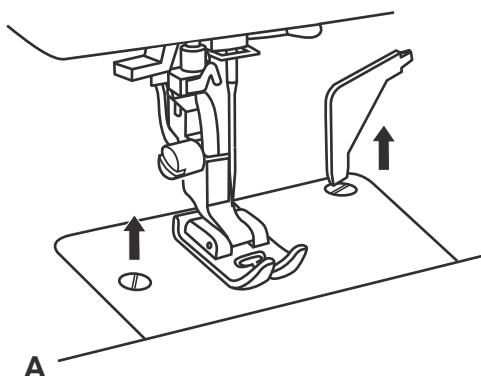

Upozornění:

Izolujte šicí stroj od zdroje elektrického napájení vytažením napájecí šňůry z elektrické zásuvky. Během čištění musí být šicí stroj vždy odpojen od elektrického napájení.

Demontáž propichové desky (A)

Otočte kolem tak (21), aby se jehla nacházela v nejvyšším bodě. Otevřete kryt vodiče cívky a odšroubujte upevňovací šroub (k) pomocí šroubováku dodaného v krabičce s příslušenstvím.

Čištění podavače (B)

Sejměte pouzdro cívky a kartáčkem vyčistěte důkladně celý prostor.


Čištění a mazání háčku (C-G)

Vyjměte pouzdro cívky. Otočte směrem ven oběma přidržujícími západkami (C). Sundejte upevňovací kroužek vodiče cívky (D) a háček (E) a vyčistěte je pomocí měkké a suché tkaniny. Kápněte jednu nebo dvě kapky oleje na šicí stroje do vodiče cívky (F). Otočte kolem tak, aby se vodič háčku (G) nacházel vlevo. Nasadte zpět háček (E) a upevňovací kroužek a zkонтrolujte, zda západky drží dobře čepy. Vratěte na místo pouzdro cívky a propichovou destičku.

Důležité:

Prach a zbytky nití by měly být odstraňovány pravidelně. V pravidelných intervalech by měla být i vykonávána celková prohlídka stroje kvalifikovaným technikem.

Skladování

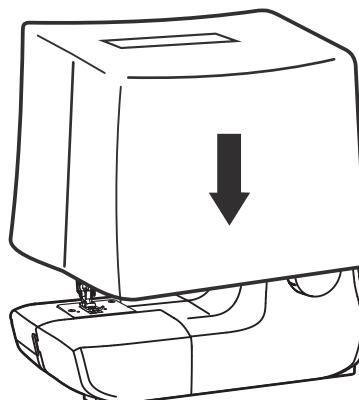

Když šicí stroj není používán, vždy odpojte zástrčku ze zásuvky. Používejte dodávaný obal proti prachu (s). Skladujte na suchém a pro děti nedostupném místě. Pokud šicí stroj není delší dobu používán, třeba jej chránit před prachem, nečistotami nebo vlhkostí.

Odstraňování potíží

Závada	Příčiny	Řešení
Horní nit se trhá	<p>1.Nit nebyla správně navlečena.</p> <p>2.Nit je příliš napnutá.</p> <p>3.Nit je pro danou jehlu příliš silná.</p> <p>4.Jehla nebyla řádně nasazena.</p> <p>5.Nit je omotána okolo osy držáku cívky (14).</p> <p>6.Jehla je poškozena.</p>	<p>1.Navlečte nit znovu do stroje a do jehly.</p> <p>2.Snižte napnutí horní nitě (na menší hodnotu).</p> <p>3.Použijte větší jehlu.</p> <p>4.Vyjměte jehlu a znovu ji nasaděte (plochou stranu dříku směrem dozadu).</p> <p>5.Vyměňte cívku (g) a naviřte na ni nit.</p> <p>6.Vyměňte jehlu.</p>
Spodní nit se trhá	<p>1.Pouzdro cívky nebylo řádně nasazeno.</p> <p>2.Pouzdro cívky není správně navlečeno.</p>	<p>1.Sejměte pouzdro cívky, znovu jej vraťte na místo a zatáhněte za nit. Nit se musí lehce odvijet.</p> <p>2.Zkontrolujte cívku (g) a pouzdro cívky.</p>
Vynechané stehy	<p>1.Jehla nebyla řádně nasazena.</p> <p>2.Jehla je zkroucená nebo tupá</p> <p>3.Použitá jehla je nesprávné třídy nebo velikosti..</p> <p>4.Je nasazená nesprávná přítlačná patka.</p>	<p>1.Vyjměte jehlu a znovu ji nasaděte (tak, aby směřovala dříkem dozadu).</p> <p>2.Vyměňte jehlu.</p> <p>3.Zvolte jehlu, která velikostí vyhovuje niti a látce.</p> <p>4.Zkontrolujte, zda použitá patka odpovídá danému účelu.</p>
Jehla se láme	<p>1.Jehla je ohnutá nebo tupá.</p> <p>2.Pouzdro cívky nebylo správně provlečeno.</p> <p>3.Látka je příliš tlustá/nevhodná velikost jehly.</p> <p>4.Je nasazená špatná přítlačná patka.</p>	<p>1.Vyměňte jehlu.</p> <p>2.Vyjměte jehlu a znovu ji nasaděte (tak, aby směřovala dříkem dozadu).</p> <p>3.Zvolte jehlu, která velikostí vyhovuje niti a látce.</p> <p>4.Vyměňte patku.</p>
Při práci se nit zauzluje	<p>1.Nit není správně navlečená.</p> <p>2.Pouzdro cívky nebylo správně provlečeno.</p> <p>3.Nesprávná konfigurace jehla/látka/nit.</p> <p>4.Nit není správně napnuta.</p>	<p>1.Navlečte nit správně do šicího stroje.</p> <p>2.Navlečte cívku předepsaným způsobem.</p> <p>3.Zvolte jehlu, která velikostí vyhovuje niti a látce.</p> <p>4.Upravte napnutí nitě.</p>
Při práci vzniká řasení nebo faldy	<p>1.Jehla je příliš silná pro daný typ látky.</p> <p>2.Nit je příliš napnutá.</p> <p>3.Nabírání látky.</p>	<p>1.Zvolte slabší jehlu.</p> <p>2.Upravte napnutí nitě.</p> <p>3.Použijte k podložení jemné nebo elastické látky.</p>
Nepravidelné stehy a posun látky	<p>1.Nit není dostatečně pevná.</p> <p>2.Pouzdro cívky nebylo správně provlečeno.</p> <p>3.Při šití jehla tahá za látku.</p>	<p>1.Použijte kvalitnější nit.</p> <p>2.Vyjměte pouzdro cívky, znovu ho navleče a vložte na místo správným způsobem.</p> <p>3.Netahejte při šití za látku. Stroj posune látku sám.</p>
Stroj je příliš hlučný	<p>1.Stroj musí být pravidelně promazáván.</p> <p>2.Na háčku nebo na držáku jehly došlo k nahromadění oleje nebo zbytků látek a nití.</p> <p>3.Mazání bylo provedeno nekvalitním olejem.</p> <p>4.Jehla je ohnutá nebo tupá.</p>	<p>1.Promažte stroj podle pokynů.</p> <p>2.Vyčistěte háček a podavač podle pokynů.</p> <p>3.K promazávání používejte výhradně olej určený pro šicí stroje.</p> <p>4.Vyměňte jehlu.</p>
Šicí stroj je zablokován	Nit je zablokovaná v háčku.	Vyjměte horní nit a pouzdro cívky, silou posunujte kolem střídavě dopředu a dozadu. Odstraňte zbytky nití. Promažte stroj podle pokynů.

Likvidace



- Zařízení s nebezpečnou závadou okamžitě zlikvidujte a ujistěte se že jej již nelze použít.
- Nevyhazujte přístroj v žádném případě do normálního domovního odpadu.
- Na tento produkt se vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.
- Zlikvidujte šicí stroj prostřednictvím zařízení schváleného pro likvidaci odpadu nebo v rámci likvidace komunálního odpadu.
- Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se obraťte na svého komunálního likvidátora odpadu.
- Všechny obalové materiály zlikvidujte v souladu s ekologickými normami.

Prosím uchovávejte obal na šicí stroj! Jednak je vhodný pro skladování vašeho šicího stroje a budete jej potřebovat při zaslání šicího stroje do opravy. Nejvíce škod se stává, je-li šicí stroj při transportu špatně zabalený.

Záruka

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Na tento výrobek dostáváte 3letou záruku od data nákupu. V případě nedostatků tohoto výrobku máte vůči prodejci výrobku zákonná práva. Tato zákonná práva nejsou omezena zárukou, kterou uvádíme dále.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout datem nákupu. Pokladní stvrzenku si dobře uložte. Tento dokument je třeba jako doklad o koupě.

Jestliže se v době do tří let od data nákupu tohoto výrobku projeví vada materiálu nebo výroby, podle naší volby pro Vás výrobek zdarma opravíme nebo vyměníme. Toto záruční plnění předpokládá, že v průběhu tříleté lhůty bude předložen vadný spotřebič a doklad o koupě (pokladní stvrzenka) a že bude písemně stručně popsáno, v čem spočívá závada a kdy se projevila.

Je-li závada kryta naší zárukou, obdržíte od nás zpět opravený nebo nový výrobek. S opravou nebo výměnou výrobku nezačíná plynout nová záruční lhůta.

Záruční lhůta a zákonné nároky v případě závad

Záruční lhůta se záručním plněním neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly. Případné škody a závady, které se u spotřebiče vyskytnou ihned při koupě, je třeba ohlásit ihned po vybalení. Opravy, které se vyskytnou po uplynutí záruční lhůty, jsou zpoplatněny.

Rozsah záruky

Přístroj byl pečlivě vyroben podle přísných kritérií směrnic o kvalitě a před dodáním byl svědomitě otestován.

Záruční plnění platí pro případ vady materiálu nebo výroby. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení, a proto mohou být považovány za díly podléhající opotřebení, ani na poškození rozbitných dílů – například spínačů, akumulátorů nebo částí ze skla.

Tato záruka propadá, bude-li výrobek poškozen, používán v rozporu s určením nebo nesprávně udržován. K použití výrobku v souladu s jeho určením je nutné přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k použití. Účelům použití a jednání, od kterých návod k použití odrazuje nebo před kterými varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze k soukromým účelům a není určen k řemeslnickému nebo průmyslovému použití. Při použití v rozporu s účelem výrobku a při nesprávném zacházení, při použití násilí a při zásazích do spotřebiče, které provede jiná osoba než naše autorizovaná servisní pobočka, záruka zaniká.

Zpracování v případě záručního nároku

Aby bylo zajištěno rychlé zpracování vaší záležitosti, dodržujte následující pokyny:

- Pro všechny dotazy majte jako doklad o koupě připravenu pokladní stvrzenku a katalogové číslo

Likvidace / Záruka / Servis / Výrobce

výrobku (například IAN 12345).

- Katalogové číslo výrobku je uvedeno na typovém štítku, gravírování, na titulním listu vašeho návodu k použití (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně spotřebiče.
- Pokud by se vyskytly chyby funkce nebo jiné nedostatky, obraťte se nejdříve telefonicky nebo e-mailem na dále uvedené servisní oddělení.
- Výrobek označený jako vadný pak můžete bezplatně zaslat na adresu, kterou vám sdělí servisní oddělení; k zásilce přiložte doklad o koupě (pokladní stvrzenku) a uveďte, v čem spočívá závada a kdy se vyskytla.

Na stránkách www.lidl-service.com si můžete bezplatně stáhnout tuto příručku, videa o produktu a software a řadu dalších položek.



Číslo servisu

Tento návod nelze brát v úvahu u všech možných použití.

Potřebujete-li více informací nebo radu ohledně potíží nezmiňovaných nebo příliš stručně řešených v tomto návodu kontaktujte prosím servisní podporu na čísle: **00800 555 00 666 (zdarma)**

Řádně uschovejte tento manuál a při změně uživatele jej spolu se strojem předejte dále.

Servisní adresa:

CROWN Service Center
teknihall Elektronik GmbH
Assar-Gabrielsson-Str. 11-13
DE-63128 Dietzenbach

IAN 386998

sewingguide-service-cz@teknihall.com

Výrobce

Nezapomeňte prosím, že následující adresa není adresa servisu. Nejdříve kontaktujte výše uvedené centrum služeb.

Crown Technics GmbH
Turmstraße 4
DE-78467 Konstanz
NĚMECKO

**Tidy man**

Likvidaci výrobku vykonávejte vhodným způsobem.

Tidy man

A készüléket megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezz

Tidy man

Predmet odstranite na primeren način.

**Touto stranou nahoru**

Balení má vždy být přepravováno, přenášeno a skladováno tak, aby šipky ukazovaly nahoru.

Ezzel az oldallal felfelé

A csomagot mindig úgy kell szállítani és tárolni, hogy a dobozon lévő nyilak felfelé mutassanak.

Ta stran navzgor

Paket je treba vedno prevažati, z njim ravnati in ga shranjevali tako, da so puščice vedno obrnjene navzgor.

**Chraňte před vlhkem**

Chraňte balení před deštěm nebo vlhkostí.

Tartsa száraz helyen

Tartsa távol csapadéktól és nedvességtől.

Hranite na suhem

Embalažo hranite stran od dežja ali vlage.

**Křehké, zacházejte s opatrností**

Obsah balení je křehký a může být poškozen.

Törékeny. Óvatosan szállítsa!

A dobozban lévő termék törékeny és könnyen sérül.

Krhko, ravnajte previdno

Blago v notranosti je krhko in se lahko poškoduje.



Telefoniční číslo na reklamační oddělení:

00800 555 00 666



Szerviztelefon reklamacio eseten:

00800 555 00 666



Servisna številka pri reklamacijah:

00800 555 00 666

Stav informací · Az információ kelte ·

Zadnja posodobitev podatkov :

05/2021 · Ident.-No.:052021

021K7U2003-01

www.sewingguide.de

IAN 386998_2101

4△